


Svorky Clampo Tap

Rozbočovací desky 500 V

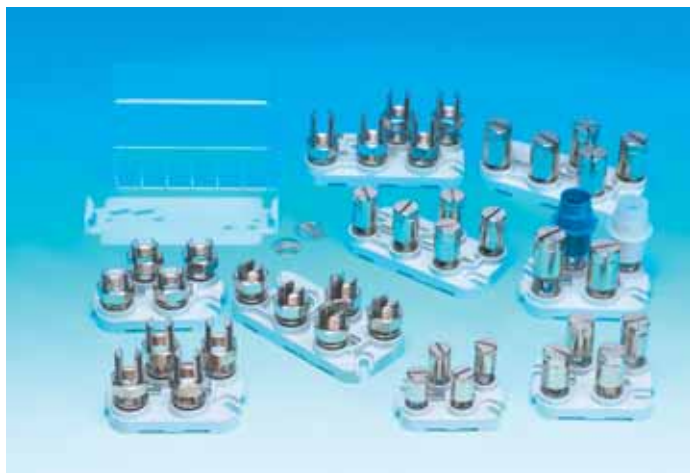

Znaky

- 4 a 5-pólové rozbočovací desky s plášťovými svorkami
- průřez vodičů 1,5-25 mm²
- pro Cu vodiče
- možnost vkládání vodičů bez jejich přerušení
- nosná část svorky z MPF (termoset)
- utahovací šrouby z poniklované mosazi
- možnost doplnění svorek ochrannou podložkou rozkládající tlak šroubu na vodiče

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	500
Provozní teplota	°C	max. 80
Montáž		- na lištu DIN 35 mm pomocí adaptéru PMR130 - na podložku šrouby

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm ²]	KF11	KF9	KF10	KF10.1	KF10.3	KF13	KF14	KF14.1	KF14.3
1,5	7	7	-	-	-	7	-	-	-
2,5	6	7	7	7	-	7	7	7	-
4	4	6	7	7	4	6	7	7	4
6	3	5	7	7	7	5	7	7	7
10	2	3	6	6	7	3	6	6	7
16	-	2	3	3	4	2	3	3	4
25	-	-	2	2	3	-	2	2	3
35	-	-	-	-	2	-	-	-	2

Rozbočovací desky Clampo Tap KF9 - KF14.3

Počet pólů	Průřez vodiče Cu [mm ²]	Jmenovitý proud [A]	Způsob utažení vodičů	Utahovací moment [Nm]	Obj. číslo	Balení ks
4	1,5 - 6	33	šroub s drážkou	3,5	KF11	100
	1,5 - 10	62	šroub s drážkou	4	KF9	50
	2,5 - 16	82	šroub s drážkou	5	KF10	50
	2,5 - 16	82	matice, klíč 17 mm	5	KF10.1	50
	4 - 25	107	matice, klíč 17 mm	5	KF10.3	50
5	1,5 - 10	62	šroub s drážkou	4	KF13	50
	2,5 - 16	82	šroub s drážkou	5	KF14	50
	2,5 - 16	82	matice, klíč 17 mm	5	KF14.1	50
	4 - 25	107	matice, klíč 17 mm	5	KF14.3	50

Poznámka


Jmenovitá hodnota průřezu vodiče platí pro 3 připojené vodiče (minimální počet pro rozbočení). Připojí-li se 2 vodiče, lze připojit průřez o stupeň vyšší.

Svorky Clampo Tap


Rozbočovací desky 500 V a příslušenství

Rozměrové náčrtky


KF9

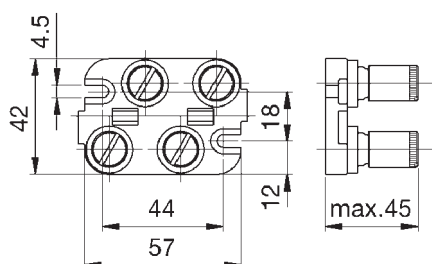


KF11

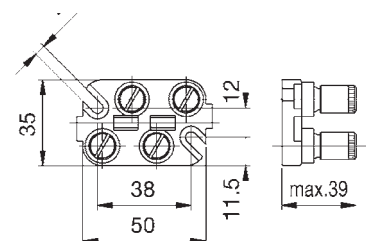


KF10

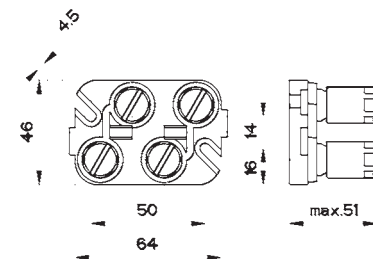


KF10.1 a KF10.3

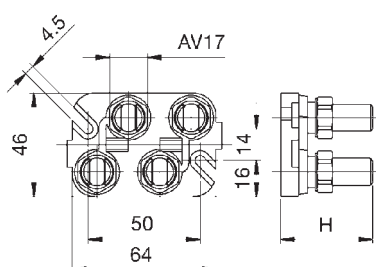


KF13

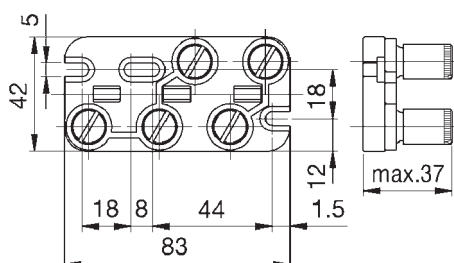

KF14

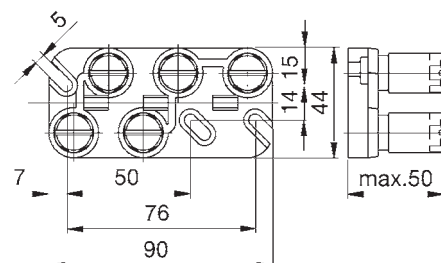

KF14.1 a KF14.3

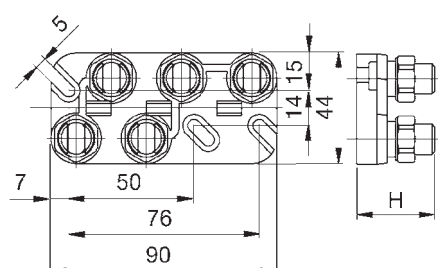

Obj. číslo	H [mm]
KF14.1	31
KF14.3	41

Obj. číslo	H [mm]
KF10.1	31
KF10.3	41

Příslušenství pro rozbočovací desky Clampo Tap KF9 - KF14.3

Název	Obj. číslo	Balení ks
Adaptér Pro upevnění nosné části svorky KF9 - KF14.3 (podložky z termosetu) k liště DIN 35 mm. Pro každou svorku jsou potřeba 2 adaptéry.	PMR130	100
Ochranný kryt Pro rozbočovací desky KF9, KF10 a KF14. Poloprůhledná barva. Předlis pro vývod vodičů. Rozměry 105 x 49 x 55 mm (š x h x v). Rozbočovací deska se připevní ke spodnímu dílu PMR587 pomocí šroubů, poté se naklapne ochranný kryt. Zároveň objednat PMR587.	PMR586	10
Spodní díl ochranného krytu PMR586, bílý. Zároveň objednat PMR586.	PMR587	10
Ochranný návlak šroubu	bílý pro šroub 10-16 mm ² modrý pro šroub 10-16 mm ²	PMR723 100 PMR723.2 100
Ochranná podložka vodičů Vhodné při použití jemně slaněných vodičů a když mají připojované vodiče různý průřez. Materiál - mosaz, tloušťka 0,75 mm. pro šroub 10 mm ² pro šroub 16 mm ²	PPK223 PPK222	100 100