




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a •
D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 •
Email: info@ic-audio.com


Vorläufige Daten –
Änderungen vorbehalten
DL 06-130/T-EN54

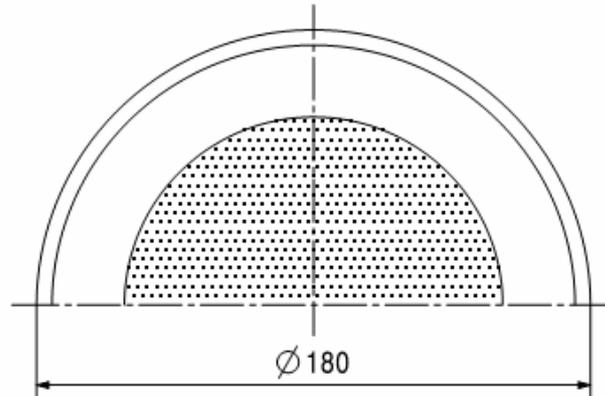

Technische Daten:

Bezeichnung: DL 06-130/T-EN54
Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5 W
Übertragungsbereich: 400 - 13.200 Hz
SPL 1W/1m: 97,3 dB
SPL Pmax/1m: 110,1 dB
Maße: 180x135 mm
Deckenausschnitt: \varnothing 166 mm
Temperaturfestigkeit: -20 / +80 °C
Öffnungswinkel (-10dB): 180° (H) / 180° (V)
Gewicht: 1,0 kg

Verpackungseinheit: 12

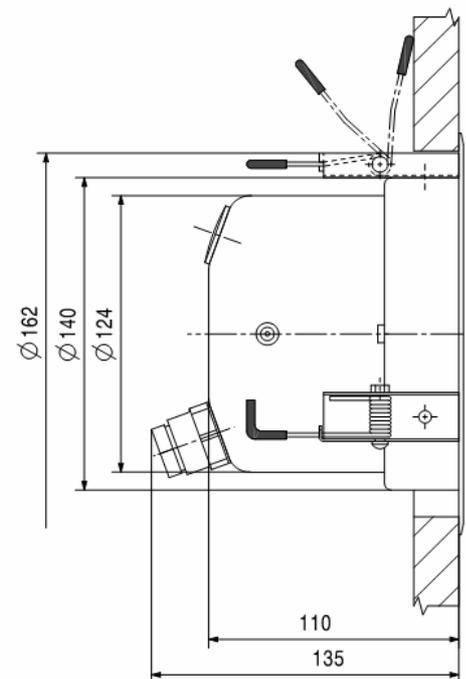


Befestigung: Federschnappverschluss
Connector: Steckverbindungsklemme
Farbe: RAL 9010

Produkteigenschaften:
Feuertopf
Keramikklemme
Thermosicherung
Feuchtigkeitsimprägniertes Chassis




Frequenzdiagramm:

Schalldruck

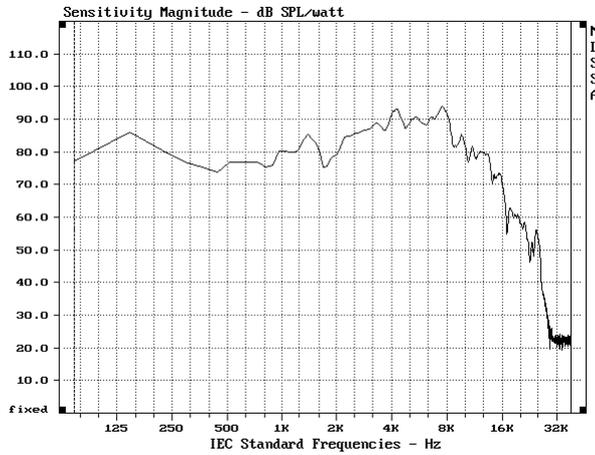


Impedanz

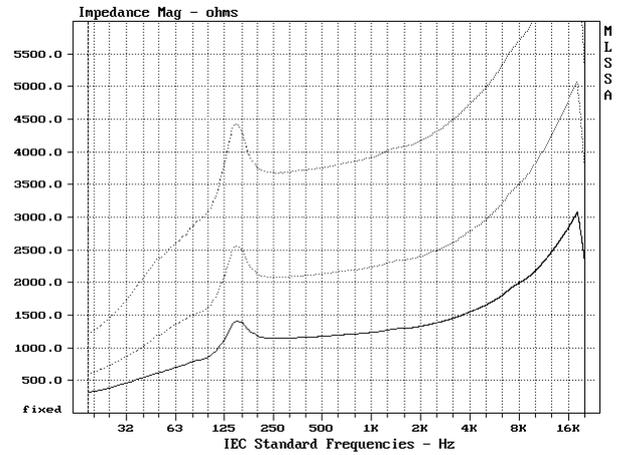


Polar Diagramm (H)

Kurven: -10dB/Einheit
 1: 250Hz/+80.6dB
 2: 250Hz/+80.6dB

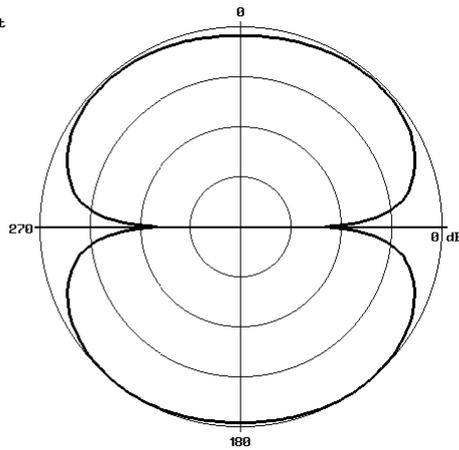

Polar Diagramm (V)

Kurven: -10dB/Einheit
 1: 250Hz/+80.6dB
 2: 250Hz/+80.6dB

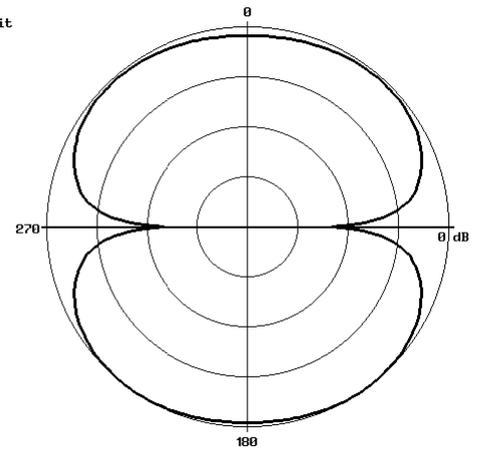

Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2002/95/EG)

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany

Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com