




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany  
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 •  
Email: [info@ic-audio.com](mailto:info@ic-audio.com)

Vorläufige Daten – Änderungen vorbehalten

DL 06-165/T-EN54

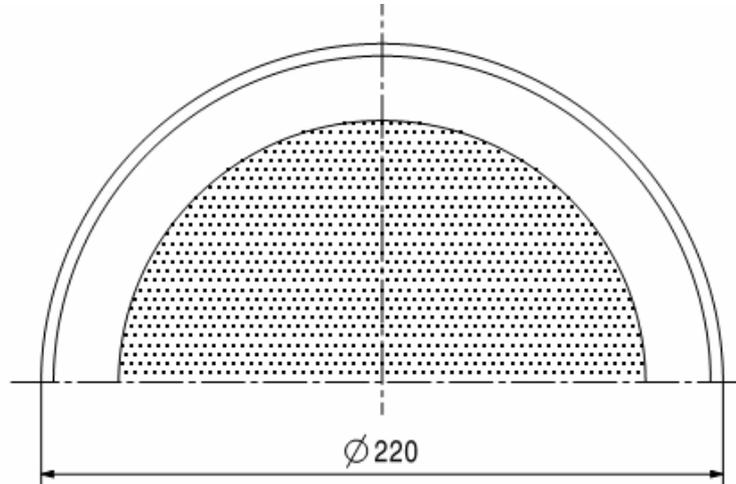


Technische Daten:

Bezeichnung:	DL 06-165/T-EN54
Nennbelastbarkeit:	6/3/1,5 W
Übertragungsbereich:	100 - 16.000 Hz
SPL 1W/1m:	99,9 dB
SPL Pmax/1m:	105,7 dB
Maße:	220x120 mm
Deckenausschnitt:	Ø 197 mm
Temperaturfestigkeit:	-20 / +80 °C
Öffnungswinkel (-10dB):	180° (H) / 180° (V)
Gewicht:	1,3 kg

Verpackungseinheit: 12

Befestigung: Federschnappverschluss  
Connector: Steckverbindungsklemme


Produkteigenschaften:  
Feuertopf  
Keramikklemme  
Thermosicherung  
Feuchtigkeitsimprägniertes Chassis

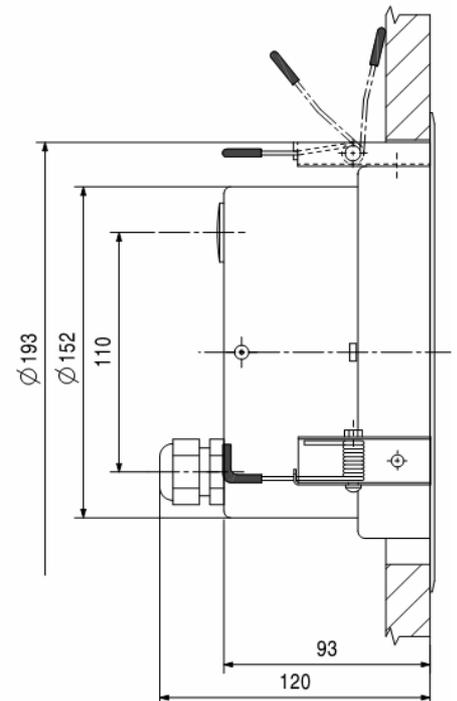




Frequenzdiagramm:


### Schalldruck

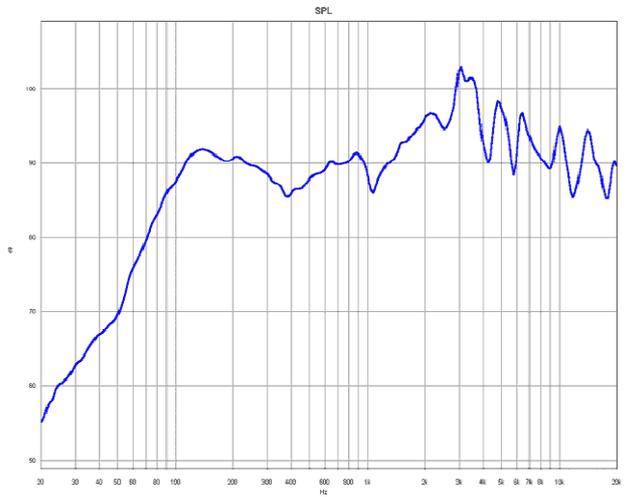

### Impedanz

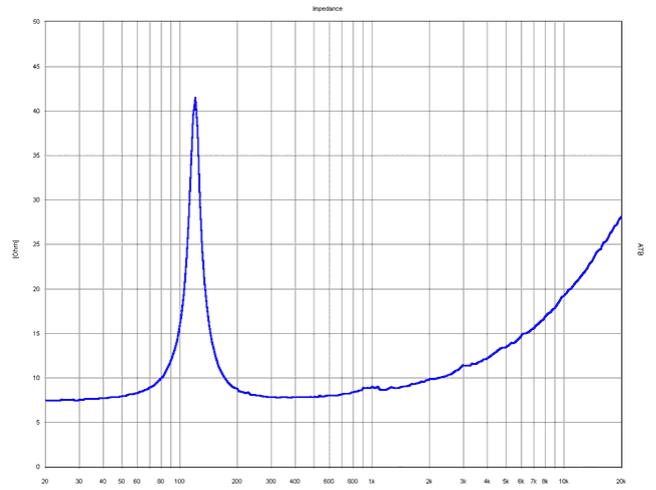

### Polar Diagramm (H)

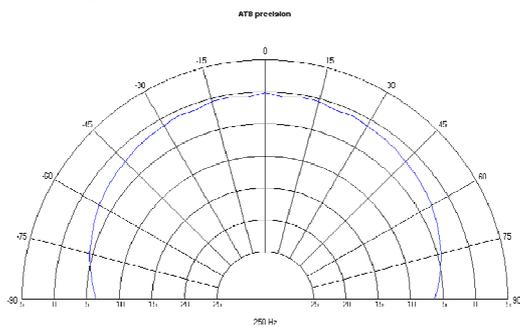

Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2002/95/EG)

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany

Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: [info@ic-audio.com](mailto:info@ic-audio.com)