


OTOČNÝ RÁM

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 2mm
- určeno pro: KMR-10/KMR-11/KMR-12
- použití:

je určen k instalaci do stojanových datových rozvaděčů, slouží k instalaci prvků strukturovaných kabeláží, jako jsou patch panely a aktivní prvky, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů
- montáž:
 - rám je tvořen svařovaným 19" rámem v požadované výšce U a podpěrnými díly (2+2), které slouží k uchycení do dna a stropu skříně
 - rám se otáčí na speciálních čepích, které zajišťují jeho stabilitu v kterékoliv poloze
 - zajištění rámu je provedeno pomocí dvou zámků DB5 v horní a dolní části
 - pro skříň výšky 42U = otočný rám výšky 39U
- balení obsahuje:
 - 01. otočný svařovaný rám 1x
 - 02. podpěrné nožky 2x
 - 03. sada spojovacího materiálu 1x
 - 04. návod k instalaci 1x
- způsob objednání:

OTOCNY RAM-15U-N - katalogové číslo 902900150500
(rám výšky 15Umm, barva 7035). -..ks

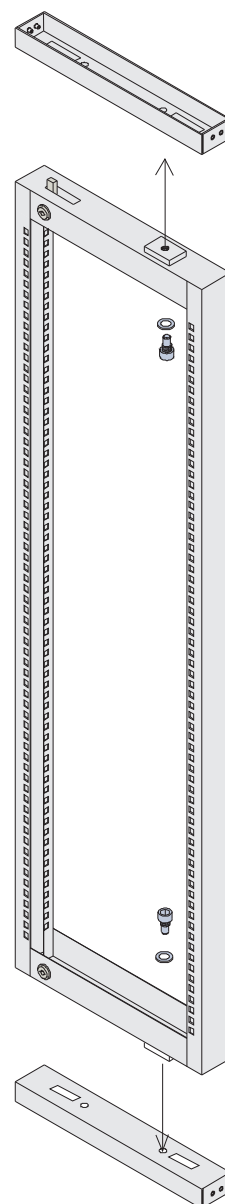

Provedení/Typ	Rozměry		Katalogové číslo	
	výška rozvaděče U	výška rámu U	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
OTOCNY RAM-15U	15	12	902900150500	903900150500
OTOCNY RAM-18U	18	15	902900180500	903900180500
OTOCNY RAM-24U	24	21	902900240500	903900240500
OTOCNY RAM-28U	28	25	902900280500	903900280500
OTOCNY RAM-32U	32	29	902900320500	903900320500
OTOCNY RAM-38U	40	37	902900380500	903900380500
OTOCNY RAM-42U	42	39	902900420500	903900420500
OTOCNY RAM-45U	45	42	902900450500	903900450500