


SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, brass, metric

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen mit externer Zugentlastung, Messing, metrisch

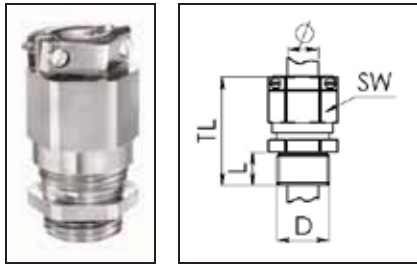

Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 09 ATEX 1049 X

Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -40°C to 75°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated
- Clamping cage: polyamide
- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland with external strain relief for round cable
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella
- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
- Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert
- Incl. dust-protection gasket

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 09 ATEX 1049 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
- Klemmkäfig: Polyamid
- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabelverschraubung mit externer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
- Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen
- Lieferung mit Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Ni						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMSKEZ 16	10063071	25	M 16x1,5	5	5 · 10	20	36 · 44
EMSKEZ 20	10063072	25	M 20x1,5	6	6 · 13	24	39 · 47
EMSKEZ 25	10063073	25	M 25x1,5	7	10 · 17	29	43 · 52
EMSKEZ 32	10063074	25	M 32x1,5	8	13 · 21	36	46 · 54
EMSKEZ 40	10063075	10	M 40x1,5	8	16 · 28	46	54 · 65
EMSKEZ 50	10063076	10	M 50x1,5	9	21 · 35	55	61 · 72
EMSKEZ 63	10063077	10	M 63x1,5	10	32 · 48	68	66 · 77

Recommended accessories:
Empfohlenes Zubehör:



EMMU

Page / Seite 64