


SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety, long

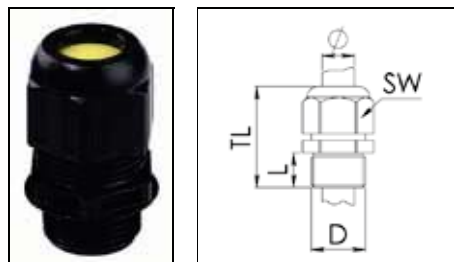

Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68

Certificates: PTB 05 ATEX 1068 X

Protection class to EN 60 529: IP68 5bar (30min)

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Flame protection: Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -40°C to 75°C

Material: - cable gland: polyamide

- Gasket: EPDM

Equipment: - M40 - M63 incl. connection thread gasket

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

Advice: * Standard with reduction insert

SPRINT ATEX Kabelverschraubungen, metrisch, erhöhte Sicherheit, lang



Explosionsschutz: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68

Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068 X

Schutzart gemäß EN 60 529: IP68 bis 5 bar (30min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: EPDM

Ausstattung: - Inkl. Anschlussgewindedichtring

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Hinweis: * Standardmäßig mit Reduzierdichteinsatz

Type	WISKA-No. RAL 9005						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
ESKE-L-e 12	10060096	50	M 12x1,5	15	3 · 6	16	35 · 40
ESKE-L-e 16	10060023	50	M 16x1,5	15	4 · 9	20	37 · 43
ESKE-L-e 20	10060024	50	M 20x1,5	15	6 · 13	24	41 · 48
ESKE-L-e 25	10060025*	50	M 25x1,5	15	7 · 17	29	43 · 51
ESKE-L-e 32	10060026	25	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 53
ESKE-L-e 40	10060027	10	M 40x1,5	18	17 · 28	46	58 · 71
ESKE-L-e 50	10060028	4	M 50x1,5	18	23 · 35	55	63 · 76
ESKE-L-e 63	10060029	1	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMUG
Page / Seite 26



BS
Page / Seite 201