


VentGLAND, SPRINT cable glands, metric, stainless steel 1.4305

VentGLAND, SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch, Edelstahl 1.4305

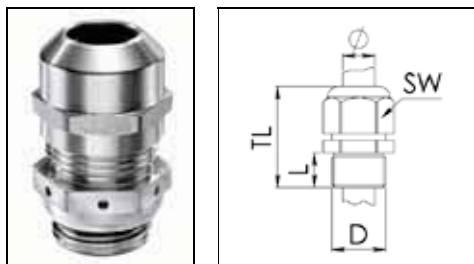

Protection class to EN 60 529: IP 68 to 0,6 bar

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: stainless steel A2 (1.4305/AISI 303)

- Clamping cage: polyamide

- Gasket: EPDM

- Membrane: ePTFE

Equipment: - A micro-porous, liquid-tight and breathable ePTFE membrane as an integrated element of the cable gland

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring

- Same sealing range on all SPRINT-glands

- Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 0,6 bar

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material: - Verschraubung: Edelstahl A2 (1.4305 / AISI 303)

- Klemmkäfig: Polyamid

- Dichtungen: EPDM

- Membran: ePTFE

Ausstattung: - Kondenswasserminimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran als integriertes Element der Kabelverschraubung

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

- Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No.		 mm	 mm	 mm
ESSVG 20	10069400	1	M 20x1,5	6 · 13	24
ESSVG 25	10069401	1	M 25x1,5	9 · 17	30
ESSVG 32	10069402	1	M 32x1,5	13 · 21	36
ESSVG 40	10069403	1	M 40x1,5	16 · 28	46
ESSVG 50	10069404	1	M 50x1,5	21 · 35	55
ESSVG 63	10069405	1	M 63x1,5	34 · 48	68

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



ESMU
Page / Seite 106



MFD
Page / Seite 201/202



BS
Page / Seite 204



RDE
Page / Seite 198