


582473

Zvukový projektor 10W, EN 54, kovový

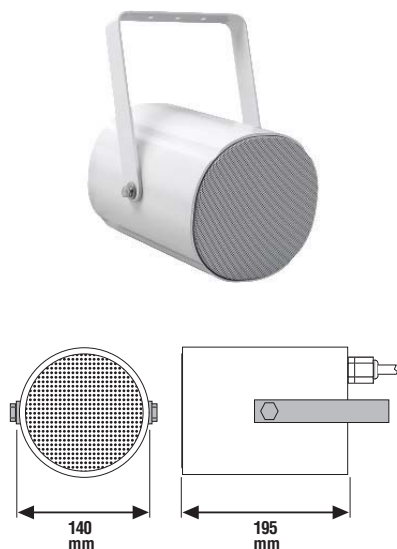

Certifikován dle EN 54-24

Zvukový projektor s příkonem 10W poskytuje vysoký akustický výkon a je certifikován podle EN 54-24. Dosahuje krytí IP 65, takže je určen jak pro vnitřní, tak i vnější prostory. Je vhodný pro využití v hotelích, nákupních centrech, letištích nebo nádražních nástupišťích. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	10 W
Odbočky transformátoru	10 / 5 / 2,5 / 1,25 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	89 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	99 dB
Přenosový rozsah	150 ... 20000 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	214° (H), 219° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP 65
Materiál	kov
Barva	bílá, podobná RAL 9003
Hmotnost	cca 2,62 kg
Rozměry	Ø: 140 mm H: 195 mm
Prohlášení o vlastnostech	CPR-DoP-2013003



Reproduktor je dodáván s přírodním protipožárním 6-ti žilovým kabelem s délkou cca 0,90 m. Dodávka včetně montážního držáku.



Dodací doba na vyžádání.

582474

Zvukový projektor 20W, EN 54, kovový



Certifikován dle EN 54-24

Zvukový projektor s příkonem 20W poskytuje vysoký akustický výkon a je certifikován podle EN 54-24. Dosahuje krytí IP 65, takže je určen jak pro vnitřní, tak i vnější prostory. Je vhodný pro využití v hotelích, nákupních centrech, letištích nebo nádražních nástupišťích. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	20 W
Odbočky transformátoru	20 / 10 / 5 / 2,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	89 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	102,5 dB
Přenosový rozsah	150 ... 20000 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	214° (H), 219° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP 65
Materiál	kov
Barva	bílá, podobná RAL 9003
Hmotnost	cca 2,65 kg
Rozměry	Ø: 140 mm H: 195 mm
Prohlášení o vlastnostech	CPR-DoP-2013003



Reproduktor je dodáván s přírodním protipožárním 6-ti žilovým kabelem s délkou cca 0,90 m. Dodávka včetně montážního držáku.



Dodací doba na vyžádání.