

761697

Tlačítkový požární hlásič (Standard) IP66 pro oblasti s nebezpečím výbuchu



Certifikace VdS, PTB 97 ATEX 3197

Tlačítkový hlásič (standardní) pro ruční spuštění požárního poplachu v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

Údaje dle ATEX:

Ex kategorie II 2G
Ochrana proti explozi EEx dem IIC T6

Obecná technická data:

Provozní napětí 12 ... 24 V DC
Proud při poplachu cca 9 mA
Počet hlásičů/skupina max. 10 na jednu skupinu hl.
Zakončení 1 k/10 k (interní)
Připojovací svorka 0,6 mm² ... 4 mm²
Provozní teplota -55 °C ... 65 °C
Teplota skladování -55 °C ... 85 °C (T5)
Stupeň krytí IP66
Skříň / Kryt polyester
Barva červená, podobná RAL 3000
Hmotnost cca 1,8 kg
Specifikace hlásiče DIN 14678 typ K
Rozměr Š: 136 mm V: 138 mm H: 88 mm


Náhrada za 761696

Prosím nezapomeňte, imbusový klíč (velikost 4) je nutný pro otevření a zpětné nastavení hlásiče, ale není součástí dodávky.

1x sklíčko.
1x oboustranná čelní fólie "Out of Order".

Příslušenství

701040 náhradní tabulka skla pro tlačítkový hlásič

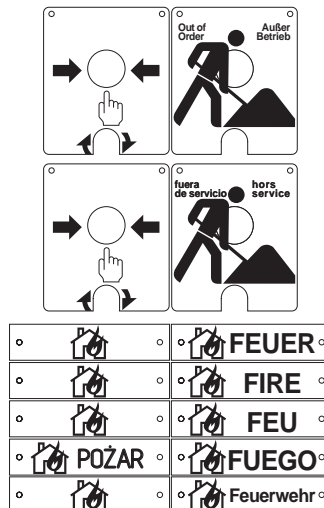

Čelní fólie.