



DATASHEET
Nástěnné
rozvaděče
PREMIUM
Split RUD

CONTEG

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

PREMIUM SPLIT RUD



RUD-09-60/50

➤ **Nástěnné rozvaděče PREMIUM Split RUD** jsou navrženy k instalaci na stěnu s rozšířeným přístupem.




HLAVNÍ VÝHODY

- Navrženy s vynikající pevností
- Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu, zezadu i z boku
- Uzamykatelné boční panely a zadní sekce
- Nosnost až 50 kg

BARVA:  RAL 7035



Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUD-06-60/50	6	358	600	500	490	378	620	530	20
RUD-09-60/50	9	491	600	500	490	510	620	530	24
RUD-12-60/50	12	624	600	500	490	645	620	530	28
RUD-15-60/50	15	758	600	500	490	778	620	530	32
RUD-18-60/50	18	891	600	500	490	910	620	530	40
RUD-06-60/80	6	358	600	800	790	378	620	830	24
RUD-09-60/80	9	491	600	800	790	510	620	830	28
RUD-12-60/80	12	624	600	800	790	645	620	830	31
RUD-15-60/80	15	758	600	800	790	778	620	830	35
RUD-18-60/80	18	891	600	800	790	910	620	830	44

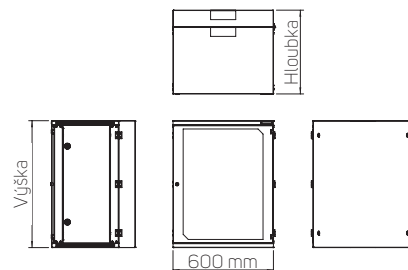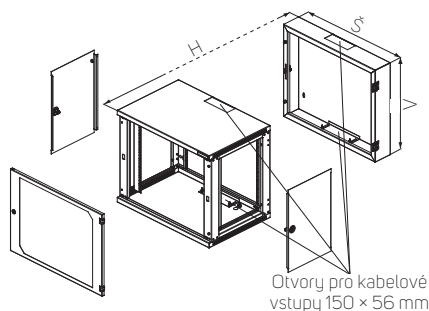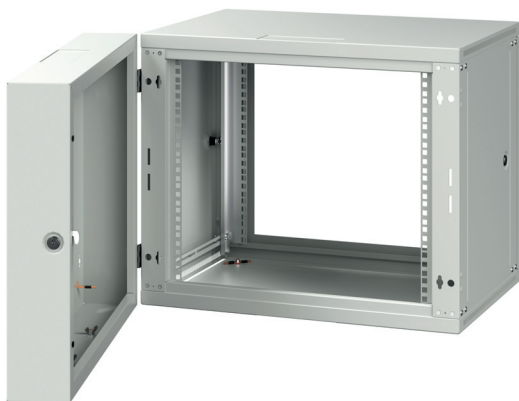

POPIS

Rozměry

- Výška: 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 500 a 800 mm

Konstrukce

- 1,25mm/1,5mm plech

Nosnost

- Standardně 50 kg – rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP 30

Barvy

- Standardní: RAL 7035
- Další barvy na dotaz

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání
- Úhel otevření dveří 180°

Zadní modul

- Odnímatelný s modulem pro vstup kabelů hloubka 100 nebo 200 mm
- Při instalaci bez zadního panelu se odkryjí další otvory pro instalaci 19" součástí
- Zadní montážní otvory pro instalaci na zeď

Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 x 56 mm, vylamovací provedení
- Možnost zakrytí kartáčovou záslepku DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200x68 (nutno objednat zvlášť)
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona
- Dodatečný pár volitelných lišt DP-LV-N-xx

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- 2 odnímatelné boční panely se zámekem
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámekem
- GND/zemnicí sada

CONTEG, spol. s r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG