

OPTRO RACK 19" nástěnná svařovaná termoizolovaná rozváděčová skříň

POUŽITÍ

Datová termoizolovaná rozváděčová skříň OR-TENJ, OR-TEJ je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Typickým znakem jsou dveře a bočních zákrytů umístěných vně rozváděče, možnost umístění skříně na stěnu nebo na speciální podstavec.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň je tvořena svařeným rámem. Ze zadní části jsou otvory na uchycení na zeď. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma venkovními kovovými panty a zámkem na klíč s tříbodovým zamykáním. Boční zákryty jdou otevřít z vnitřní strany rozvaděče. Boční zákryty je možné lehce zaměnit. Boční zákryt je možné objednat i s větráním, které je uzpůsobeno venkovnímu prostředí. Ve dně skříně jsou přichystány průchodky pro přívod kabeláže do rozvaděče. Strop skříně je plný. Nad stropem je kryt stropu, který zároveň slouží jako ochrana proti dešti a přímého slunečního svitu. Součástí skříně jsou i čtyři závěsná oka pro snazší manipulaci. Součástí skříně jsou čtyři 19" rámy. Skříň je jako celek termoizolovaná.

KRYTÍ

Skříň se dodává s krytím IP65. Z vnitřní strany dveří je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjednat velké množství příslušenství, např. police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalšího včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext)
- > Síla materiálu 1,5 mm
- > Krytí IP55 (lité těsnění)

Objednávací informace




KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
RAL 7035 šedá	OR-TENJ 700X400					
632000070415	OR-TENJ-19-15-070-040-GY-C	15	700	400	765	46
632000070424	OR-TENJ-19-24-070-040-GY-C	24	700	400	1165	62
OR-TEJ 700X600						
632000070615	OR-TEJ-19-15-070-060-GY-C	15	700	600	765	57
632000070624	OR-TEJ-19-24-070-060-GY-C	24	700	600	1165	75
632000070632	OR-TEJ-19-32-070-060-GY-C	32	700	600	1520	93
632000070642	OR-TEJ-19-42-070-060-GY-C	42	700	600	1965	110
OR-TEJ 700X800						
632000070824	OR-TEJ-19-24-070-080-GY-C	24	700	800	1165	86
632000070832	OR-TEJ-19-32-070-080-GY-C	32	700	800	1520	106
632000070842	OR-TEJ-19-42-070-080-GY-C	42	700	800	1965	126

OR-TENJ,TEJ

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

- povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- síla materiálu: 1.5mm
- krytí: IP55 (lité těsnění)
- balení obsahuje:
 - 01. skelet KMR-08 1x
 - 02. dveře s MEDUR deskou 1x
 - 03. kryt stropu 1x
 - 04. zákryt 2x
 - 05. 19" rám 4x
 - 06. závěsné oko. 4x
 - 06. zámek - 3bodové zavírání (cylindrický) 1x

- způsob objednání:
OR-TENJ-19-15-070-040-GY-C - katalogové číslo 632000070415 (skelet šířky 700mm, hloubky 400mm a výšky 15U).-..ks

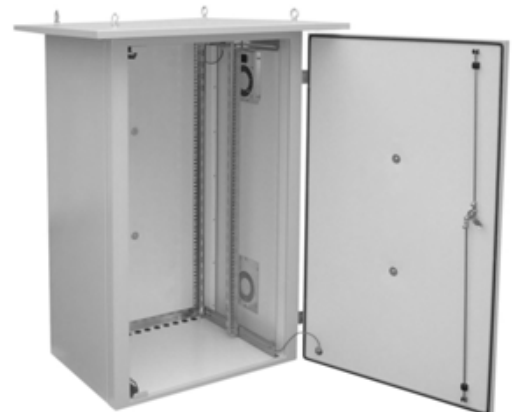

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-PBBO 400/600/800	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
632100100415	OR-PBBO-xx-15-040-xxx-GY-x	15	400		765	2
632100100424	OR-PBBO-xx-24-040-xxx-GY-x	24	400		1165	2
632100000615	OR-PBBO-xx-15-060-xxx-GY-x	15	600		765	2
632100100624	OR-PBBO-xx-24-060-xxx-GY-x	24	600		1165	2
632100100632	OR-PBBO-xx-32-060-xxx-GY-x	32	600		1520	2
632110000642	OR-PBBO-xx-42-060-xxx-GY-x	42	600		1965	2
632110000824	OR-PBBO-xx-24-080-xxx-GY-x	24	800		1165	2
632110000832	OR-PBBO-xx-32-080-xxx-GY-x	32	800		1520	2
632110000842	OR-PBBO-xx-42-080-xxx-GY-x	42	800		1965	2
OR-PAJx 700X400						
632160070480	OR-PAJx-xx-80-070-040-GY-x		700	400	800	30
632160070440	OR-PAJx-xx-40-070-040-GY-x		700	400	400	15
632160070410	OR-PAJx-xx-10-070-040-GY-x		700	400	100	7
OR-PAJx 700X600						
632160070680	OR-PAJx-xx-80-070-060-GY-x		700	600	800	35
632160070640	OR-PAJx-xx-40-070-060-GY-x		700	600	400	17
632160070610	OR-PAJx-xx-40-070-060-GY-x		700	600	100	9
OR-PAJx 700X800						
632160080780	OR-PAJx-xx-80-070-080-GY-x		700	800	800	40
632160070840	OR-PAJx-xx-40-070-080-GY-x		700	800	400	20
632160070810	OR-PAJx-xx-10-070-080-GY-x		700	800	100	11
902820000000	OR-PFWx-xx-xx-xxx-xxx-GY-x					

ZÁKRYT BOČNÍ S VĚTRACÍMI OTVORY

- povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- síla materiálu: 1.3mm
- krytí: IP43
- balení obsahuje:
01. bok s ventilací pro KMR-08 1x
- způsob objednání:
OR-PBBO-xx-15-040-xxx-GY-x - katalogové číslo 632100100415
(skelet šířky 400mma výšky 15U).-..ks

PODSTAVEC PRO OR-TENJ, TESJ

- povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- síla materiálu: 2mm
- balení obsahuje:
01. skelet podstavce KMR-08 1x
02. dveře (výklopná klika), pouze u výšky 800mm . . 1x
- způsob objednání:
OR-PAJx-xx-80-070-040-GY-x - katalogové číslo 632160070480
(skelet šířky 700mm, hloubky 400mm a výšky 800mm)-..ks

JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ

- povrchová úprava: PNH RAL 7035 šedá
- tepelný výkon: 400w
- balení obsahuje:
01. jednotka el. vytápění (s ventilátorem) +napájecí kabel 300V .. 1x
- způsob objednání:
OR-PFWx-xx-xx-xxx-xxx-GY-x - katalogové číslo 902820000000 - ..ks

