



Ústředny

808004



Ústředna EPS IQ8Control M

Základní konstrukce



-  Požadovaný čelní ovládací panel musí být objednán samostatně.
-  Skříň se standardní zadní stěnou a čelním rámem pro čelní ovládací panel, neutrální čelní panel, základní deska, modul síťového napáječe, systémový software.

808219



Ústředna EPS IQ8Control M 19" provedení

Stějně s 808004, ale v provedení pro vestavnou montáž do 19" skříně (7 HE – čelní ovládací panel).

-  Požadovaný čelní ovládací panel musí být objednán samostatně.
-  Ústředna IQ8Control M (č. výrobku 808004), včetně montážního rámu 19" a plochého kabelu pro montáž do 19" skříně (č. výrobku 750707).

789303



Skříň rozšíření


Na standardní zadní stěnu lze namontovat doplňkové konstrukční díly, např. kopplexy sběrnice esserbus®.

Technické údaje


Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 45 °C
Teplota skladování	-10 °C ... 50 °C
Stupeň krytí	IP30
Skříň / Kryt	ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
Barva	šedá, obdoba Pantone 538
Hmotnost	cca 5 kg
Rozměr	Š: 450 mm V: 320 mm H: 185 mm

Vlastnosti

- Pro vestavbu až 6 kopplerů a LWL převodníků s montážní sadou 788605.

-  Kompletní skříň se standardní zadní stěnou, neutrálním čelním panelem a materiálem k upevnění na stávající skříň ústředny.

Montáž skříně IQ8Control

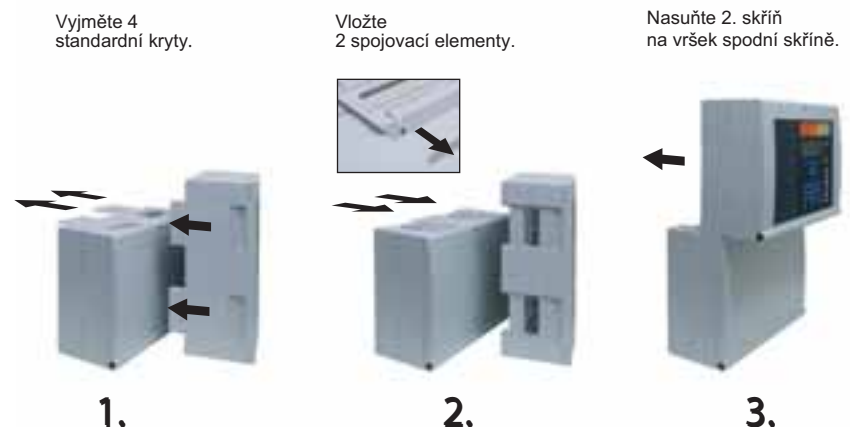

Propojení hlavní skříně s rozšiřovací skříní