

Skříně SS přípojkové

Základní všeobecné parametry:

Jmenovité napětí:	690 V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitý proud:	63 – 400 A dle typu skříně
Vypínací schopnost:	40 kA
Stupeň krytí:	IP 44
Způsob upevnění:	do výklenku, na stěnu, na stožár nebo na pilíř
Ochrana neživých částí:	automatickým odpojením od zdroje
Odolnost proti hoření:	HB 40, V0 (kategorie B)
Přívodní vedení:	kabelové Cu – Al max. 240 mm ²
Uzávěr dveří:	závěr č. 1, 2, 5, 6 dle PNE

SS 100 / NVE 1P - E




SS 300 / NVE 1P




Schéma zapojení:


SS 133, 100, 101, 102




SS 200, 201, 202




SS 300



Rozměrový náhled na skříně vestavné SS:



Rozměrový náhled na skříně pilířové SS:

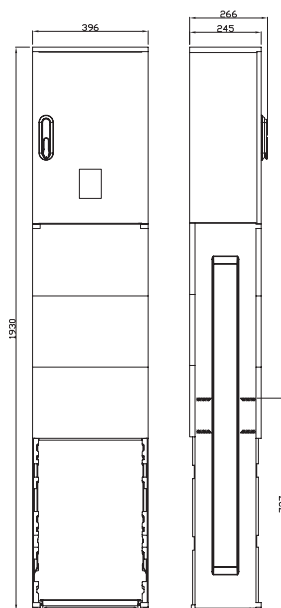

SS 102 / NKF 2W



SS 200 / NKE 1P - E



P1

Zámky u skříní jsou č. 1, 2, 5, 6 dle PNE - jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky, tříbodové uzávírání na závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky, tříbodové uzávírání na vložkový zámek a jednoduché uzávírání na vložkový zámek - vše dle ČSN 359754, příloha 1.

ČEZ	E.ON	PRE	Typ		Matériálové provedení	Konstrukční provedení	Způsob připojení přívodu	Uzavírání dveří	Způsob připojení vývodu	Specifikace výrobce	Jmenovitý proud [A]	Zkratová odolnost Iz [kA]	Přístrojová výzbroj	Vnější rozměry*) š x v x hl [mm] Skríně	Vnější rozměry*) š x v x hl [mm] Kompaktní celek	Hmotnost*) [kg] Skríně	Hmotnost*) [kg] Kompaktní celek
			SS 100	/	N	V, S, N, K	E, S	1, 2, 5, 6	P	— E	160	40	1xsada poj.spodků vel.00	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	9,0	28,0
			SS 101	/	N	V, S, N, K	F, S	1, 2, 5, 6	S, W	— E	250	40	1xsada poj.spodků vel.1	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	9,0	28,0
			SS 102	/	N	V, S, N, K	F, S	1, 2, 5, 6	S, W	— E	400	40	1xsada poj.spodků vel.2	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	9,0	28,0
			SS 200	/	N	V, S, N, K	E, S	1, 2, 5, 6	P	— E	160	40	2xsada poj.spodků vel.00	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	9,0	28,0
			SS 201	/	N	V, S, N, K	D, F, S	1, 2, 5, 6	S, W	— E	250	40	2xsada poj.spodků vel.1	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	10,0	29,0
			SS 202	/	N	V, S, N, K	D, F, S	1, 2, 5, 6	S, W	— E	400	40	2xsada poj.spodků vel.2	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	10,0	29,0
			SS 300	/	N	V, S, N, K	E, S	1, 2, 5, 6	P	— E	160	40	3xsada poj.spodků vel.00	400x600x240 375x535x230	400x1930x240 375x1660x230	10,0	29,0
			SS 400	/	N	V, S, N, K	E, S	1, 2, 5	P	—	160	40	4xsada poj.spodků vel.00	530x600x240	530x1930x240	15,5	34,5
Údaje pro objednání skříní																	

**) E – ekonomické provedení

SS 102 / N K F 2 W

	Typ skříně (SS=skříň smyčková přípojková)
	Přístrojová výzbroj (1 02=1xsada poj.spodků vel.2)
	Materiálové provedení (N=celoplastové provedení z termosetu)
	Konstrukční provedení (K=kompaktní celek)
	Způsob připojení přívodu (F-přechodový praporec+třímen tvaru V)
	Uzavírání dveří (2-tříbodové uzavírání na závěr rozv.zařízení pro odvětví energetiky dle ČSN 359754-příloha 1
	Způsob připojení vývodu (W-praporec+třímen tvaru V)
	*) Specifikace dle přílohy PNE 35 7040