



Nástěnné chladicí jednotky SLIM 1500 W

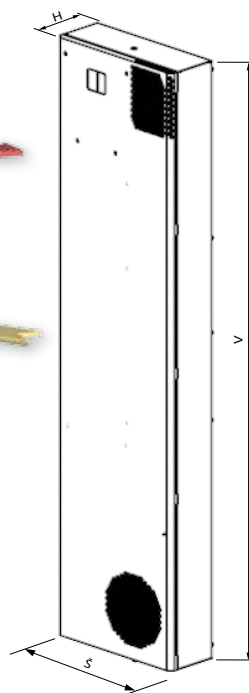

Venkovní montáž

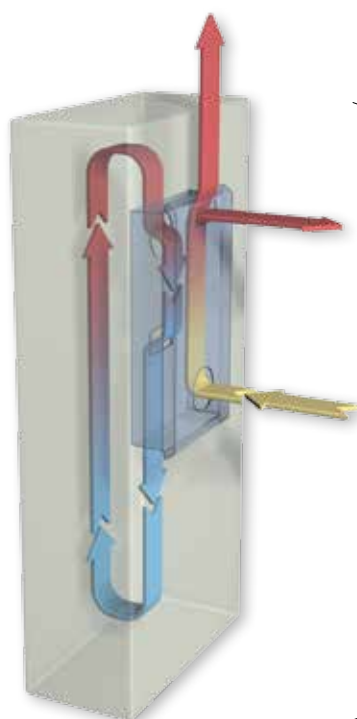

Plně zapuštěná montáž

Specifikace:

- Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
- Barva: RAL 7035
- Chladicí médium: R134a
- Stupeň krytí:
 - Vnější okruh IP54
 - Vnitřní okruh IP24
- Typ montáže:
 - Venkovní
 - Plně zapuštěná
- Detailní výkresy a výkonová charakteristika: viz str. 32
- Certifikace: UL, CUL, CE

Rozsah dodávky:

Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.

Chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 1500 W					
Objednací číslo		AC-WM3-15-4000	AC-WM3-15-6000	AC-WM3-15-4200	AC-WM3-15-6200
Materiál		ocelový plech	ocelový plech	nerezová ocel	nerezová ocel
Rozměry v mm	V	1550	1550	1550	1550
	Š	395	395	395	395
	H	145	145	145	145
Napětí/Frekvence		230 V; 50/60 Hz ~N	380-415 V; 50 Hz (3~) 400-460 V; 60 Hz (3~)	230 V; 50/60 Hz ~N	380-415 V; 50 Hz (3~) 400-460 V; 60 Hz (3~)
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168	L35 L35	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
	L35 L50	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Příkon	L35 L35	1005 W	935 W	1005 W	935 W
Max. průtok vzduchu	vnější okruh	470 m³/h	470 m³/h	470 m³/h	470 m³/h
	vnitřní okruh	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
Nominální proud		8,1 A	2,1 A	8,1 A	2,1 A
Rozběhový proud		22 A	15 A	22 A	15 A
Předřazená pojistka T		10 A	3 x 6 A	10 A	3 x 6 A
Rozsah provozních teplot		+20 °C až +55 °C	+20 °C až +55 °C	+20 °C až +55 °C	+20 °C až +55 °C
Hmotnost		50 kg	55 kg	50 kg	55 kg
Rozměr výřezu V x Š		1531 x 376 mm	1531 x 376 mm	1531 x 376 mm	1531 x 376 mm
Kompresor		rotační píst	rotační píst	rotační píst	rotační píst
Připojení		svorkovnice	svorkovnice	svorkovnice	svorkovnice

Jiná napětí jsou možná na vyžádání. 400 V 3fázové jednotky nepotřebují nulový vodič.