



# Střešní ventilátory

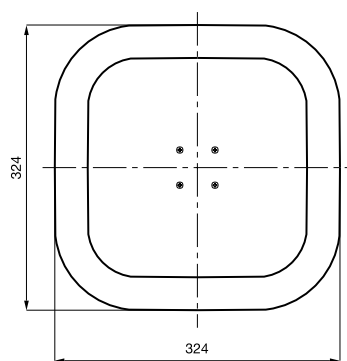

## Specifikace:

- Materiál: plastové části z ABS/PC a hliníku
- Barva: RAL 7035
- Stupeň krytí: IP54 (IP55 na dotaz)
- Montáž: 8 ks šroubů velikost 8  $\varnothing$  4x16 mm
- Typ filtračního média: tepelně spojená syntetická vlákna
- Třída jakosti filtrační vložky: G3 dle EN 779
- Schopnost pohlcení prachu: 380 g/m<sup>2</sup>
- Poznámka: Filtrační vložky je možné vyprat max. 10krát

## Rozsah dodávky:

- Kompletní ventilátor s filtrem připravený k montáži včetně filtrační vložky.

Střešní ventilátory s filtrem, průtok vzduchu 420 m <sup>3</sup> /h		
Objednací číslo		ID-EFT-42-4
Rozměry v mm	V	324
	Š	324
	H	94
Napětí/Frekvence		230 V, 50/60 Hz
Dimenzovaný proud		309/360 mA
Příkon		70/83 W
<b>Průtok vzduchu</b>		<b>420/490 m<sup>3</sup>/h</b>
Stupeň krytí		IP54
Statický tlak		340/480 Pa
Hladina hluku		67,9/71 dB(A)
Hmotnost		2,1 kg
Životnost		59 000/ 73 000 h
Rozsah provozních teplot		-10 °C až +60 °C
Rozměr výřezu do rozvaděče		175x175 mm
Výfuková mřížka	Objednací číslo	ID-EF-09*
<b>Příslušenství</b>	<b>Balení</b>	
Náhradní filtrační vložky IP54	1 ks	ID-EFT-F

\* Technické výkresy výfukové mřížky naleznete na straně 12.  
Jiná napětí jsou možná na vyžádání.