

URM SL 12C

URM SL 12C M

WALL-MOUNTED OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDEČ

EN The URM SL 12C / SL 12C M optical distribution box is designed for the placement of 12 optical connectors indoor and outdoor. The distribution box may be complemented by a bracket, which enables it to be post-mounted.

- Maximum capacity is 12× LC (plastic holder) or possibility to install an aluminium adapter holder for 12× SC simplex
- Integrated fibre management + 1× KM3 splice tray for the placement of optical splices
- 1× PG bushing for input cable
- 6× Dividable rubber bushing 2× 1–3mm
- Use only for fibers G657 a, b
- Lockable door

CZ Optický rozvaděč URM SL 12C / SL 12C M je určen k uložení max. 12 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- Maximální kapacita 12× LC (plastový držák) nebo možnosti instalace hliníkového adaptérového držáku pro 12× SC simplex
- Integrovaný vláknový management + 1× kazeta KM3 pro uložení optických svárů
- 1× PG průchodka pro vstupní kabel
- 6× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
- Použití pouze pro vlákna G657 a, b
- Uzamykatelné dveře

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 054

Držáky na sloup str. 054


Another accessories on the pages 057–062

Another accessories on the pages 057–062


TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	1× PG 9; 6× Dividable rubber bushing 2× 1–3 mm
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6, TPV
Dimensions	154 × 235 × 68 mm
Weight	0.7 kg / 0.8 kg

Průchodky	1× PG 9; 6× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6, TPV
Rozměry	154 × 235 × 68 mm
Hmotnost	0,7 kg / 0,8 kg

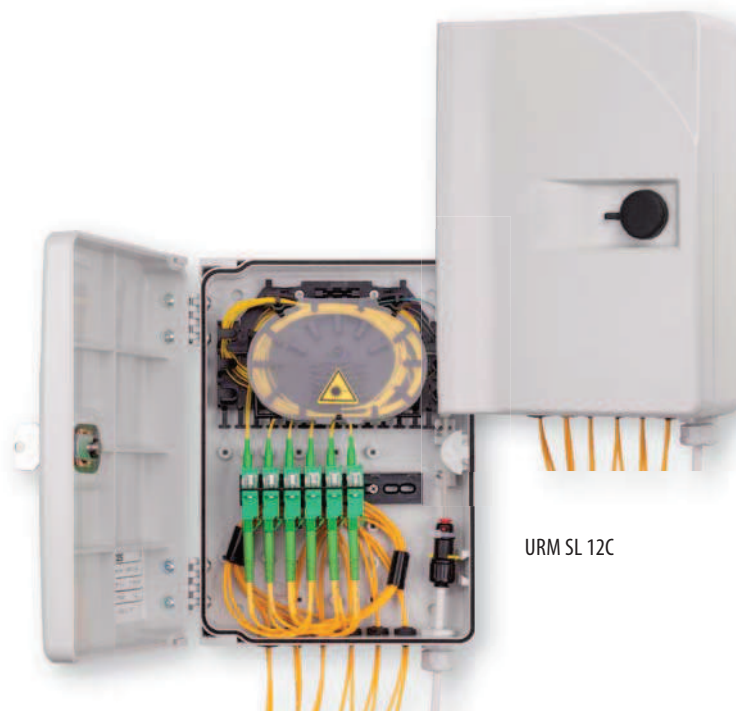

URM SL 12C

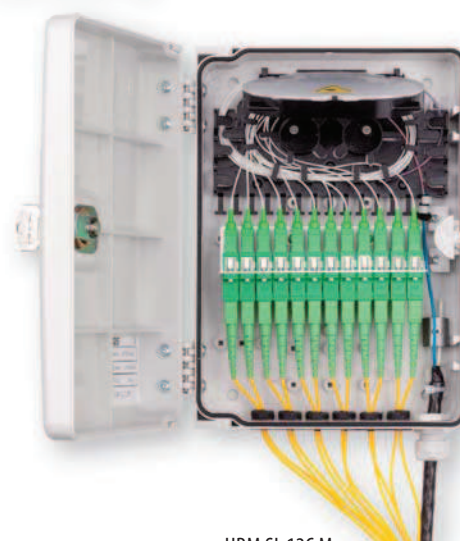

URM SL 12C M

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85RP.00/0000F	URM SL 12C
85RP.00/LDU0F	URM SL 12C, 6× adapter LCD/UPC
85RP.00/LDA0F	URM SL 12C, 6× adapter LCD/APC
85RP.00/LDUPF	URM SL 12C, 6× adapter LCD/UPC, 12× pigtail LC/UPC
85RP.00/LDAPF	URM SL 12C, 6× adapter LCD/APC, 12× pigtail LC/APC
85RP.20/0000F	URM SL 12C M
85RP.20/SCU0F	URM SL 12C M, 12× adapter SC/UPC
85RP.20/SCA0F	URM SL 12C M, 12× adapter SC/APC
85RP.20/SCUPF	URM SL 12C M, 12× adapter SC/UPC, 12× pigtail SC/UPC
85RP.20/SCAPF	URM SL 12C M, 12× adapter SC/APC, 12× pigtail SC/APC