


582470

4" nástěnný reproduktor 6W, EN 54, kovový

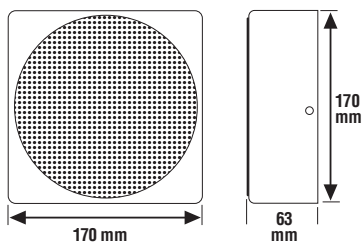

Certifikován dle EN 54-24

Nástěnný reproduktor s kovovou skříňkou nabízí kvalitní reprodukci hlášení i hudby, vyniká vysokou citlivostí. Vhodný pro použití na úřadech, školách nebo v nemocnicích.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
Jmenovitá impedance	1,7 / 3,3 / 6,7 kΩ
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	99 dB
Přenosový rozsah	300 ... 15000 Hz (-10 dB)
Vyzařovací úhel	175° (H), 174° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzovaná)
Materiál	kov
Barva	bílá, podobná RAL 9003
Hmotnost	cca 1,56 kg
Rozměry	D: 170 mm, Š: 170 mm, H: 63 mm
Prohlášení o vlastnostech	CPR-DoP-2013002



Dodací doba na vyžádání.