


SPRINT cable glands, metric, stainless steel 1.4404



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: stainless steel A4 (1.4404/AISI 316L)
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
 - Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch, Edelstahl 1.4404

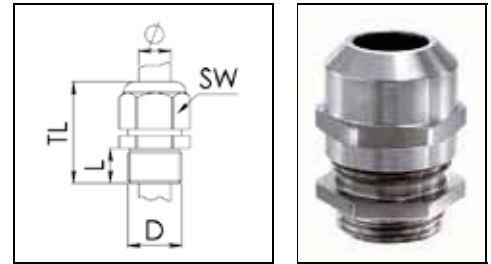

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Edelstahl A4 (1.4404/AISI 316L)
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No.					TL
			mm	mm	mm	mm
ESSKV-4 12	10069100	10	M 12x1,5	3 · 7	17	23 · 30
ESSKV-4 16	10069101	10	M 16x1,5	4,5 · 10	22	26 · 34
ESSKV-4 20	10069102	10	M 20x1,5	6 · 13	24	29 · 37
ESSKV-4 25	10069103	10	M 25x1,5	9 · 17	30	33 · 42
ESSKV-4 32	10069104	5	M 32x1,5	13 · 21	36	36 · 44
ESSKV-4 40	10069105	5	M 40x1,5	16 · 28	46	44 · 55
ESSKV-4 50	10069106	2	M 50x1,5	21 · 35	55	51 · 62
ESSKV-4 63	10069107	1	M 63x1,5	34 · 48	68	56 · 67

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



ESMU
[Page / Seite 106](#)



RDE
[Page / Seite 198](#)