



SPRINT cable glands, NPT

SPRINT Kabelverschraubungen, NPT



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass nickel-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
 - Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

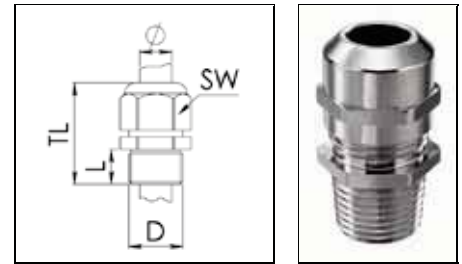

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing vernickelt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. Ni					TL
			mm	mm	mm	mm
NMSKV 1/4	10065480	50	NPT 1/4"	3 · 7	16	33 · 40
NMSKV 3/8	10065481	50	NPT 3/8"	4,5-10	20	35 · 42
NMSKV 1/2	10065482	50	NPT 1/2"	6 · 13	24	38 · 45
NMSKV 3/4	10065483	50	NPT 3/4"	9 · 17	29	40 · 48
NMSKV 1	10065484	25	NPT 1"	13 · 21	36	46 · 53
NMSKV 1 1/4	10065485	10	NPT 1 1/4"	16 · 28	46	50 · 58
NMSKV 1 1/2	10065486	10	NPT 1 1/2"	21 · 35	55	51 · 62
NMSKV 2	10065487	10	NPT 2"	34 · 48	68	56 · 67

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



NMMU Page / Seite 65 MFD Page / Seite 201/202 BS Page / Seite 204 RDE Page / Seite 198