

OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA DIODOVÁ


- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- rozměry: . . . šířka 19" výška 1U hloubka 125mm
- hmotnost: . . . 3 kg (bez přívodní šňůry)
- napěťová soustava: . . . 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- proud: . . . 0.06 A max
- pojistka: . . . 0.63 A
- příkon: . . . 15 W max
- určené prostředí: . . . dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- ochrana před nebez. dotykem: . . . dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
- balení obsahuje:
 - 01. osvětlovací těleso (s diodami) . . . 1x
 - 02. napájecí kabel 230V o délce 1,5m . . . 1x
 - 03. návod k použití . . . 1x
 - 04. registrační list ("link") pro prodloužení záruky . . . 1x

▪ popis:

- z přední strany je jednotka osazena tlačítkem pro zapnutí/vypnutí, LED signalizací zapnutí/vypnutí, ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení, ze spodní strany vyčnívá řada LED-světlo je vyzařováno směrem dolů, jednotku je možné posouvat v držácích dopředu/dozadu a tím nastavit optimální osvětlení

charakteristické znaky:

- vysoká svítivost
- dlouhá životnost
- malá spotřeba elektrické energie
- nízké tepelné vyzařování

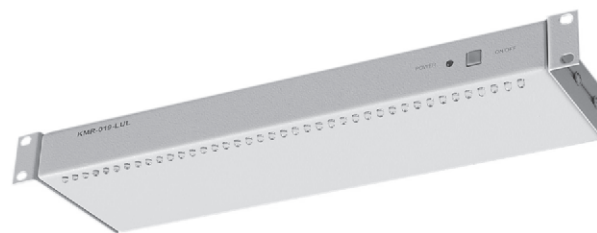

Provedení/Typ	Katalogové číslo	
	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-019-LUL	902640000000	903640000000

způsob objednání:

KNR-019-LUL-N - katalogové číslo 902640000000
(osvětlovací jednotka diodová, barva 7035).-..ks

OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA ŽÁŘIVKOVÁ

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- rozměry: . . . šířka 19" výška 1U hloubka 125mm
- hmotnost: . . . 2.5 kg (bez přívodní šňůry)
- napěťová soustava: . . . 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- proud: . . . 0.06 A max
- pojistka: . . . 0.63 A
- příkon: . . . 13 W max
- určené prostředí: . . . dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- ochrana před nebez. dotykem: . . . dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
- balení obsahuje:
 - 01. osvětlovací těleso (zářivka 1kus) . . . 1x
 - 02. napájecí kabel 230V o délce 2,5m (pevný) . . . 1x
 - 03. návod k použití . . . 1x
 - 04. registrační list ("link") pro prodloužení záruky . . . 1x

▪ popis:

- z boční strany je jednotka osazena tlačítkem pro zapnutí/vypnutí, ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení, ze spodní strany je umístěna zářivka

▪ způsob objednání:

KNR-019-OJZ-N - katalogové číslo 902460000000
(osvětlovací jednotka zářivková, barva 7035).-..ks



Provedení/Typ	Katalogové číslo	
	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-019-OJZ	902460000000	903460000000

OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA HALOGENOVÁ

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- rozměry: . . . šířka 19" výška 1U hloubka 125mm
- hmotnost: . . . 2.5 kg (bez přívodní šňůry)
- napěťová soustava: . . . 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- proud: . . . 0.26 A max
- pojistka: . . . 0.63 A
- příkon: . . . 60 W max
- určené prostředí: . . . dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- ochrana před nebez. dotykem: . . . dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
- balení obsahuje:
 - 01. osvětlovací těleso (3 kusy halogenových světel) . . . 1x
 - 02. napájecí kabel 230V o délce 1,5m . . . 1x
 - 03. návod k použití . . . 1x
 - 04. registrační list ("link") pro prodloužení záruky . . . 1x

▪ popis:

- z přední strany je jednotka osazena tlačítkem pro zapnutí/vypnutí, LED signalizací zapnutí/vypnutí, ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení, ze spodní strany jsou umístěna 3x halogenová světla, jednotku je možné posouvat v držácích dopředu/dozadu a tím nastavit optimální osvětlení

charakteristické znaky:

- jednotka vyzařuje velké množství tepla, je nutná minimální vzdálenost libovolného předmětu 0.5m



Provedení/Typ	Katalogové číslo	
	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-019-LUH-3H	902620000000	903620000000

způsob objednání:

KNR-019-LUH-3H-N - katalogové číslo 902620000000
(osvětlovací jednotka halogenová, barva 7035).-..ks