

Technické údaje pre vývodky HFT



Bezhalogénové, plameňuvzdorné vývodky
s rýchlo nasúvateľným systémom, z polyamidu (PA)
alebo PPO (zvýšená teplotná stálosť)

Ponuka materiálu: PA = S (SGL atď.) pre HFXS
PPO = H (HGL atď.) pre HFXP

použíte3né pre ohybné rúrky: FX., FXP,
FXPM., FXPS., HFXS., HFX., HFXP., HFX..

Použitie:

K pevnému pripojeniu ohybných rúrok do rozvodných skriniek,
motorov a prístrojov rôzneho druhu, krytie IP54 a IP65.







Teplotný rozsah PA: - 25°C až + 105°C
PO: - 45°C až + 140°C

MATERIÁLOVÝ A ROZMEROVÝ KÍÚĚ

napr. **HGL 20 20**

Hmota Vonkajší Pripojovací
PPO rozmer závit
rúrky (mm) M 20x1,5

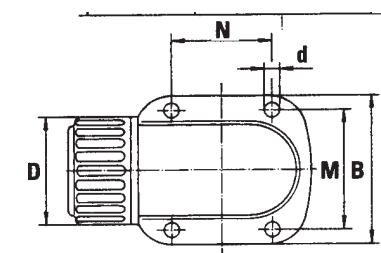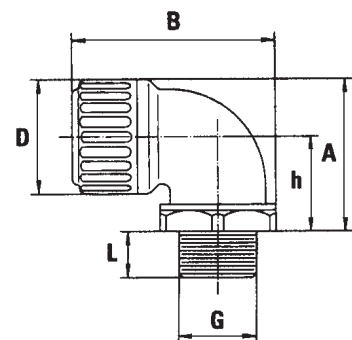

PRIAME HADICOVÉ VÝVODKY SIVÉ - ĚIERNE

Typ (PA/PPO)	Závit			L	A	D	pre rúrku priemeru
SGL/HGL 1212	M 12 x 1,5	12,1	21	8,0	18,3	21,0	12
SGL/HGL 1616	M 16 x 1,5	16,1	25	10,5	18,9	24,7	16
SGL/HGL 2020	M 20 x 1,5	20,1	30	12,0	24,0	29,8	20
SGL/HGL 2525	M 25 x 1,5	25,1	38	15,0	30,4	37,2	25
SGL/HGL 3232	M 32 x 1,5	32,2	45	15,0	32,0	45,0	32
SGL/HGL 4040	M 40 x 1,5	40,2	57	15,0	38,0	56,2	40
SGL/HGL 5050	M 50 x 1,5	50,2	68	15,0	42,4	68,0	50
SGL/HGL 6363	M 63 x 1,5	63,2	82	20,0	54,0	82,0	63
SVG/HVG 1207	Pg 7	12,6	21	8,0	18,3	21,0	12
SVG/HVG 1209	Pg 9	15,3	21	8,0	18,3	21,0	12
SVG/HVG 1609	Pg 9	15,3	25	10,5	18,9	24,7	16
SVG/HVG 1611	Pg 11	18,7	25	10,5	18,9	24,7	16
SVG/HVG 2011	Pg 11	18,7	30	12,0	24,0	29,8	20
SVG/HVG 2013	Pg 13,5	20,5	30	12,0	24,0	29,8	20
SVG/HVG 2516	Pg 16	22,6	38	14,5	30,4	37,2	25
SVG/HVG 3221	Pg 21	28,5	45	15,0	32,0	45,0	32
SVG/HVG 4029	Pg 29	37,2	57	15,0	38,0	56,2	40
SVG/HVG 5036	Pg 36	47,2	68	15,0	42,4	68,0	50
SVG/HVG 6348	Pg 48	59,5	82	20,0	54,0	82,0	63
SGL 12-1/4	NPT 1/4"	13,8	21	8,0	18,3	21,0	12
SGL 16-3/8	NPT 3/8"	17,2	25	10,5	18,9	24,7	16
SGL 20-1/2	NPT 1/2"	21,4	30	14,5	24,0	29,8	20
SGL 25-3/4	NPT 3/4"	26,9	38	15,0	30,4	37,2	25
SGL 32-1	NPT 1"	33,6	45	15,0	32,0	45,0	32
SGL 40-5/4	NPT 5/4"	42,4	57	19,5	38,0	56,2	40
SGL 50-6/4	NPT 6/4"	48,5	68	20,0	42,4	68,0	50

UHLOVÉ HADICOVÉ VÝVODKY SIVÉ - ĚIERNE

Typ (PA/PPO)	Závit			L	A	B	D	h	pre rúrku priemeru
SEG/HEG 1212	M 12 x 1,5	12,1	21	8,0	28,3	39,0	21,0	17,8	12
SEG/HEG 1616	M 16 x 1,5	16,1	25	10,5	32,4	44,6	24,7	20,1	16
SEG/HEG 2020	M 20 x 1,5	20,1	30	12,0	39,5	52,4	29,8	24,6	20
SEG/HEG 2525	M 25 x 1,5	25,1	38	15,0	49,4	65,9	37,2	30,8	25
SEG/HEG 3232	M 32 x 1,5	32,2	45	15,0	60,0	77,4	45,0	37,5	32
SVW/HVW 1207	Pg 7	12,6	21	8,0	28,3	39,0	21,0	17,8	12
SVW/HVW 1209	Pg 9	15,3	21	8,0	28,3	39,0	21,0	17,8	12
SVW/HVW 1609	Pg 9	15,3	25	10,5	32,4	44,6	24,7	20,1	16
SVW/HVW 1611	Pg 11	18,7	25	10,5	32,4	44,6	24,7	20,1	16
SVW/HVW 2011	Pg 11	18,7	30	12,0	39,5	52,4	29,8	24,6	20
SVW/HVW 2013	Pg 13,5	20,5	30	12,0	39,5	52,4	29,8	24,6	20
SVW/HVW 2516	Pg 16	22,6	38	14,5	49,4	65,9	37,2	30,8	25
SVW/HVW 3221	Pg 21	28,5	45	15,0	60,0	77,4	45,0	37,5	32
SEG 12-1/4	NPT 1/4"	13,8	21	8,0	28,3	39,0	21,0	17,8	12
SEG 16-3/8	NPT 3/8"	17,2	25	10,5	32,4	44,6	24,7	20,1	16
SEG 20-1/2	NPT 1/2"	21,4	30	14,5	39,5	52,4	29,8	24,6	20
SEG 25-3/4	NPT 3/4"	26,9	38	15,0	49,4	65,9	37,2	30,8	25
SEG 32-1	NPT 1"	33,6	45	15,0	60,0	77,4	45,0	37,5	32

PRÍRUBOVÉ VÝVODKY SIVÉ- ĚIERNE

Typ (PA/PPO)	A	D	L	B	M	N	h	d	pre rúrku priemeru
SFL/HFL 20	35,9	29,8	65,0	41	33	27	21,0	4,2	20
SFL/HFL 25	42,0	37,2	75,9	45	37	30	23,4	4,2	25
SFL/HFL 32	50,0	45,0	90,0	56	46	37	27,5	5,2	32
SFL/HFL 40	62,0	56,2	110,5	70	58	45	33,9	6,2	40
SFL/HFL 50	76,0	68,0	129,3	84	72	55	42,0	6,2	50
SFL/HFL 63	96,0	82,0	162,0	98	84	70	55,0	6,2	63