


Praporec kotevní

Použití: napojení kotevních armatur ke kotevní konstrukci

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednáací číslo	Typ	Čep	Rozměry (mm)			Pevnost v lomu (kN)	Hmotnost (kg)
			a	b	c		
PK40/13	G 6	N 13	40	54	20	40	0,41
PK50/19	GS 8	N 19	50	63	20	90	0,70
PK70/19	GS 10	N 19	70	65	20	90	0,80
PK80/22	–	N 22	80	75	20	230	1,60

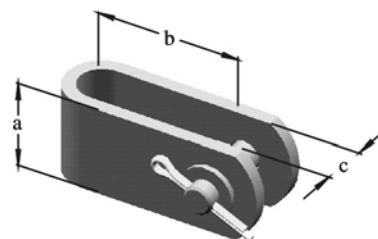


Třmen s čepem

Použití: napojení kotevních armatur ke kotevní konstrukci

Materiál: žárově pozinkovaná ocel

Objednáací číslo	Čep	Rozměry (mm)			Pevnost v lomu (kN)	Hmotnost (kg)
		a	b	c		
TC20/13	N 13	20	16	55	47	0,32
TC25/13	N 13	25	16	80	47	0,38
TC20/16	S 16	20	16	70	59	0,47




Lišta dvojitá

Použití: napojení či prodloužení kotevních armatur

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednáací číslo	Čep	Rozměry (mm)			Pevnost v lomu (kN)	Krátkodobý proud (kA)	Hmotnost (kg)
		b x s	a	c			
LD70/40	S 19	40 x 6	70	20	75	15	0,78
LD70/50	S 19	50 x 8	70	20	160	30	1,18

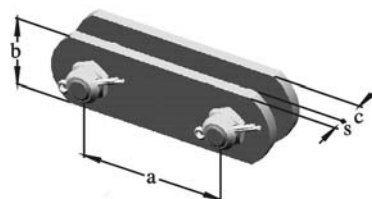


Dvojité oko přímé

Použití: napojení či prodloužení kotevních armatur

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednáací číslo	Čep	Rozměry (mm)			Pevnost v lomu (kN)	Krátkodobý proud (kA)	Hmotnost (kg)
		a	b	c			
DOP75/20	20/20	75	50	15	130	25	0,54
DOP75/24-20	24/20	75	50	15	130	25	0,50
DOP70/20-14	20/14	70	50	15	130	25	0,46
DOP100/24	24/24	100	60	19	240	40	1,60

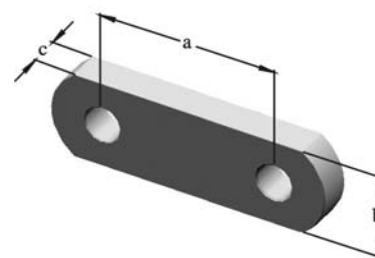

Rozpěrky

Použití: součást bezpečnostního dvojitého kotevního izolátorového řetězce

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednáací číslo	Čep	Rozměry (mm)			Pevnost (kN)	Hmotnost (kg)
		a	b	c		
R400/16	N 16	42	400	22	200	5,4
R400/19	N 19	42	400	22	200	5,4

