

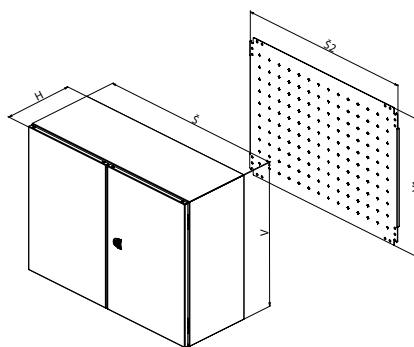


inTEG kompaktní rozvaděče nerez ocel

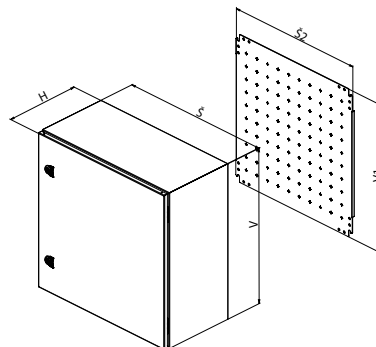

PRODEJ
jaro 2014

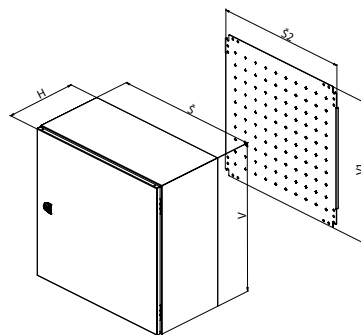

Rozsah dodávky:

- Jednodveřový/dvoudveřový rozvaděč. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1000 mm.
- Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastrem 50×50 mm
- Příslušenství pro montáž na stěnu

Specifikace:

- Materiál:
Rozvaděč: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech
- Povrchová úprava rozvaděče: jemně zbrošený povrch
- Stupeň krytí: IP66 jednodveřové provedení/IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60 529
- Mechanická odolnost: IK10 dle IEC 62262

Detailní technické informace naleznete na straně 28 – 29.

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 300 – 400 mm

	V (mm)	Bal.	300	300	300	300	300	400	400	400	400
Rozvaděč	Š (mm)		200	300	300	400	400	300	300	400	600
	H (mm)		155	155	210	155	210	155	210	210	210
	V1 (mm)		270	270	270	270	270	370	370	370	370
Montážní deska	Š2 (mm)		150	250	250	350	350	250	250	350	550
	Tloušťka materiálu v mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Počet	Dveře		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Montážní deska		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Panty		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hmotnost v kg	Otočné zámky		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Svorníky		4	4	4	4	4	4	4	4	4
			3,9	5,5	6,1	6,9	7,7	6,9	7,6	9,5	13,4
Objednací číslo		1 ks	WME-X-030215	WME-X-030315	WME-X-030321	WME-X-030415	WME-X-030421	WME-X-040315	WME-X-040321	WME-X-040421	WME-X-040621

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 500 – 600 mm										
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	500	500	500	600	600	600	600	600
	Š (mm)		400	500	500	400	600	600	600	800
	H (mm)		210	210	300	210	210	250	300	300
Montážní deska	V1 (mm)		470	470	470	570	570	570	570	570
	Š2 (mm)		350	450	450	350	550	550	550	750
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Montážní deska		2	2	2	2	2	2	2	2
Počet	Panty		2	2	2	2	2	2	2	2
	Otočné zámky		1	1	1	1	1	1	1	1
	Svorníky		4	4	4	4	4	4	4	4
Hmotnost v kg			11,3	13,7	15,5	13,2	20,3	21,4	22,8	29
Objednáací číslo	1 ks		WME-X-050421	WME-X-050521	WME-X-050503	WME-X-060421	WME-X-060621	WME-X-060625	WME-X-060603	WME-X-060803
Příslušenství										
Vnitřní montážní lišty	1 sada		-	-	ID-W-H5	-	-	ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H6
Hřebenové dveřní lišty	1 sada		ID-W-VD4	ID-W-VD5	ID-W-VD5	ID-W-VD4	ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD8
19" pevné lišty	1 sada		-	-	-	-	-	ID-W-U12	ID-W-U12	ID-W-U12 *
Vnitřní dveře	1 ks		-	-	ID-W-ID55	-	-	ID-W-ID66	ID-W-ID66	-
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada	-	-	-	-	-	-	ID-W-SPF60	ID-W-SPF80
	boční díly	1 sada	-	-	-	-	-	-	ID-W-SPS30	ID-W-SPS30

* Nezapomeňte objednat konzoli ID-W-UB. ** Podstavec nerezové provedení, výška 100 mm, RAL7046.

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 700 – 1200 mm										
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	700	800	800	800	1000	1200	1200	1200
	Š (mm)		500	600	600	800	800	800	800	800
	H (mm)		300	250	300	300	300	300	300	400
Montážní deska	V1 (mm)		670	770	770	770	970	1170	1170	1170
	Š2 (mm)		450	550	550	750	750	750	750	750
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		1,5	2	2	2	2	2	2	2
	Montážní deska		2	2 F	2 F	2 FF	2 FF	2 FF	2 FF	2 FF
Počet	Panty		2	2	2	2	3	3	3	3
	Otočné zámky		2	2	2	2	-	-	-	-
	3bodový uzavírací systém		-	-	-	-	+	+	+	+
	Svorníky		4	4	4	4	6	6	6	6
Hmotnost v kg			22,3	29,2	31,7	40,2	48,6	57,1	62	62
Objednáací číslo	1 ks		WME-X-070503	WME-X-080625	WME-X-080603	WME-X-080803	WME-X-100803	WME-X-120803	WME-X-120804	
Příslušenství										
Vnitřní montážní lišty	1 sada		ID-W-H7	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H10	ID-W-H12	ID-W-H12	ID-W-H12
Hřebenové dveřní lišty	1 sada		ID-W-VD5	ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD8	ID-W-VD8	ID-W-VD8	ID-W-VD8	ID-W-VD8
19" pevné lišty	1 sada		-	ID-W-U17	ID-W-U17	ID-W-U17*	ID-W-U21*	ID-W-U25*	ID-W-U25*	ID-W-U25*
Vnitřní dveře	1 ks		ID-W-ID75	ID-W-ID86	ID-W-ID86	ID-W-ID88	ID-W-ID108	ID-W-ID128	ID-W-ID128	ID-W-ID128
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada	-	-	ID-W-SPF60	ID-W-SPF80	ID-W-SPF80	ID-W-SPF80	ID-W-SPF80	ID-W-SPF80
	boční díly	1 sada	-	-	ID-W-SPS30	ID-W-SPS30	ID-W-SPS30	ID-W-SPS30	ID-W-SPS30	ID-W-SPS40

2 F – 2mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami. 2 FF – 2mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami.

* Nezapomeňte objednat konzoli ID-W-UB. ** Podstavec nerezové provedení, výška 100 mm, RAL7046.

Kompaktní rozvaděč, dvoudveřový, výška 1000 – 1200 mm				
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	1000	1200
	Š (mm)		1000	1000
	H (mm)		300	300
Montážní deska	V1 (mm)		970	1170
	Š2 (mm)		950	950
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,5	1,5
	Dveře		2	2
	Montážní deska		2,5 FF	2,5 FF
Počet	Panty		3	3
	Svorníky pro montáž. desku		6	6
Hmotnost v kg			63,8	74,7
Objednáací číslo	1 ks		WME-X-201003	WME-X-221003
Příslušenství				
Vnitřní montážní lišty	1 sada		ID-W-H10	ID-W-H12
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada	ID-W-SPF100	ID-W-SPF100
	boční díly	1 sada	ID-W-SPS30	ID-W-SPS30

2,5 FF – 2,5mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami.,

** Podstavec nerezové provedení, výška 100 mm, RAL7046.