



Nástěnné chladicí jednotky SLIM 320 W

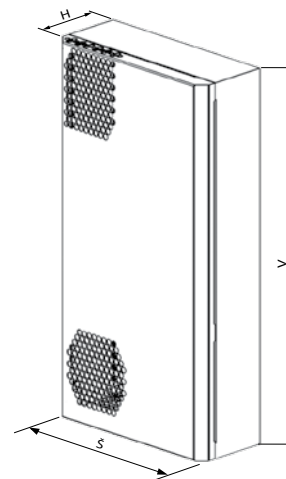

Specifikace:

- Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
- Barva: RAL 7035
- Chladicí médium: R134a
- Stupeň krytí:
 - Vnější okruh IP54
 - Vnitřní okruh IP24
- Typ montáže:
 - Venkovní
 - Plně zapuštěná
- Detailní výkresy a výkonová charakteristika: viz str. 29
- Certifikace: UL, CUL, CE

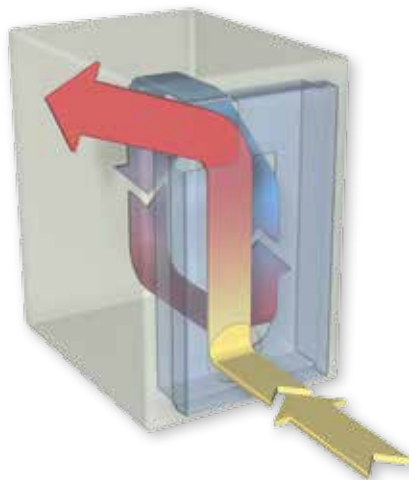

Venkovní montáž



Plně zapuštěná montáž

Rozsah dodávky:

Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.

Chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 320 W			
Objednávací číslo	AC-WM3-03-4000		AC-WM3-03-4200
Materiál	ocelový plech		nerezová ocel
Rozměry v mm	V	520	520
	Š	270	270
	H	110	110
Napětí/Frekvence	230 V; 50/60 Hz ~N		230 V; 50/60 Hz ~N
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168	L35 L35	320 W	320 W
	L35 L50	140 W	140 W
Příkon	L35 L35	320 W	320 W
Max. průtok vzduchu	vnější okruh	170 m ³ /h	170 m ³ /h
	vnitřní okruh	125 m ³ /h	125 m ³ /h
Nominální proud	1,5 A		1,5 A
Rozběhový proud	3,2 A		3,2 A
Předřazená pojistka T	6 A		6 A
Rozsah provozních teplot	+20 °C až +50 °C		+20 °C až +50 °C
Hmotnost	14 kg		14 kg
Rozměr výřezu V x Š	501 x 251 mm		501 x 251 mm
Kompresor	rotační píst		rotační píst
Připojení	svorkovnice		svorkovnice

Jiná napětí jsou možná na vyžádání.