



Nástěnné chladicí jednotky SLIM 400 W

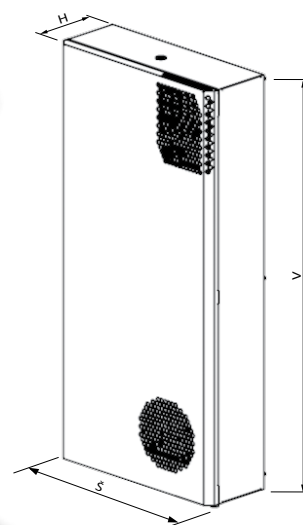

Specifikace:

- Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
- Barva: RAL 7035
- Chladicí médium: R134a
- Stupeň krytí:
 - Vnější okruh IP54
 - Vnitřní okruh IP24
- Typ montáže:
 - Venkovní
 - Plně zapuštěná
- Detailní výkresy a výkonová charakteristika: viz str. 29
- Certifikace: UL, CUL, CE

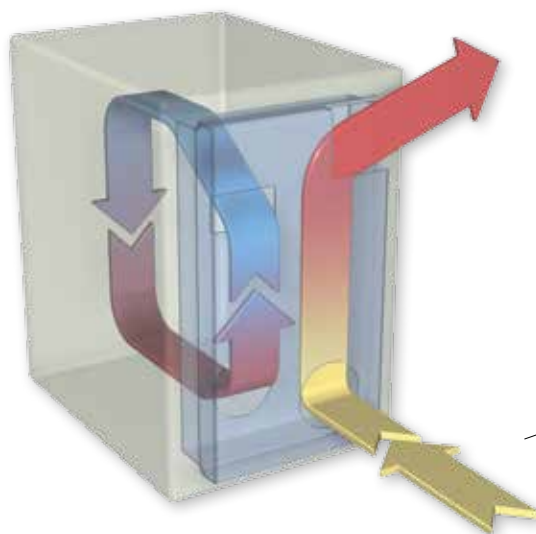

Venkovní montáž



Plně zapuštěná montáž

Rozsah dodávky:

Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.

Chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 400 W			
Objednací číslo		AC-WM3-04-4000	AC-WM3-04-4200
Materiál		ocelový plech	nerezová ocel
Rozměry v mm	V	520	520
	Š	320	320
	H	110	110
Napětí/Frekvence		230 V; 50/60 Hz ~N	230 V; 50/60 Hz ~N
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168	L35 L35	400 W	400 W
	L35 L50	150 W	150 W
Příkon	L35 L35	326 W	326 W
Max. průtok vzduchu	vnější okruh	200 m ³ /h	200 m ³ /h
	vnitřní okruh	125 m ³ /h	125 m ³ /h
Nominální proud		1,5 A	1,5 A
Rozběhový proud		3,2 A	3,2 A
Předřazená pojistka T		6 A	6 A
Rozsah provozních teplot		+20 °C až +50 °C	+20 °C až +50 °C
Hmotnost		15 kg	15 kg
Rozměr výřezu V x Š		504 x 308 mm	504 x 308 mm
Kompresor		rotační píst	rotační píst
Připojení		svorkovnice	svorkovnice

Jiná napětí jsou možná na vyžádání.