


ATEX stop ends, metric

ATEX Verschlusschrauben, metrisch

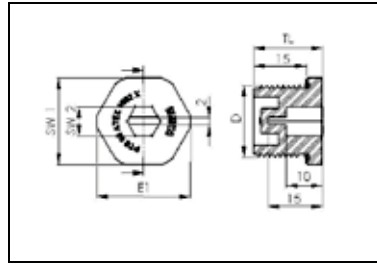

Explosion protection: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Certificates: PTB 06 ATEX 1032 X
Protection class to EN 60 529: IP 68
Temperature range: -40°C to +75°C
Material: Screw: polyamide; gasket: EPDM
Equipment: Ex e polyamide stop end, for secure closing of unused threaded holes or through holes, with self-loosening protection
Suitable for: Explosion endangered areas

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
Bescheinigungen: PTB 06 ATEX 1032 X
Schutzart gemäß EN 60 529: IP68
Einsatztemperatur: -40°C bis +75°C
Material: Schraube: Polyamid; O-Ring: EPDM
Ausstattung: Ex e Kunststoff-Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit Selbstlockerungsschutz
Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche

Type	WISKA-No. RAL 9005				SW 1	SW 2	TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EX-EVSG 12	10065300	100	M 12x1,5	15	16	6	19
EX-EVSG 16	10065301	100	M 16x1,5	15	20	8	19
EX-EVSG 20	10065302	100	M 20x1,5	15	24	8	19
EX-EVSG 25	10065303	100	M 25x1,5	15	29	8	20
EX-EVSG 32	10065304	50	M 32x1,5	15	36	8	20
EX-EVSG 40	10065305	30	M 40x1,5	15	46	8	20
EX-EVSG 50	10065306	30	M 50x1,5	15	55	8	20
EX-EVSG 63	10065307	30	M 63x1,5	15	68	8	20
EX-EVSG 75	10065308	2	M 75x1,5	15	82	8	20

Recommended accessories:
Empfohlenes Zubehör:



EMUG
Page / Seite 26