


Hadicová PVC vývodka pro hadice typu GFP a GFP-PXS

Technický náčrt:

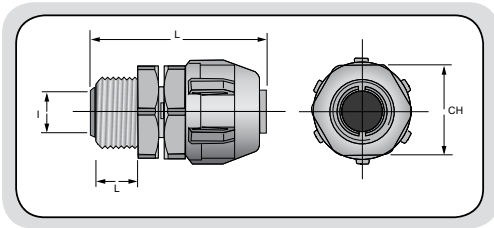

Aplikace: univerzální hadicová vývodka pro připojení flexibilní PVC hadice s otočným nebo pevným závitem.

Konstrukce: univerzální hadicová PVC vývodka pro hadice GFP A GFPP, GFPPXS. Certifikováno podle norem CEI EN 61386 „samozhášivá s ochranou IP67“. Utažování vývodky na hadici se provádí kontramaticí, která se šroubuje na hadici a zajišťuje dokonalé mechanické utažení. Tato vývodka může být použita dle potřeby s pevným závitem nebo otočným závitem. Lze dodat závity: GAS ISO228 - PG DIN 40430 - METRIC ISO R68.

PVC přímá pevná a otočná vnější hadicová vývodka IP67

Kód	Závit GAS UNI 228	Kód	Závit PG DIN 40430	Kód	Závit METRICO ISO R68	Hadice	L	ø I	M	Šestihran CH	Balení ks
						ø vnitřní mm					
81032	3/8"	81001	7	81041	M12x1,5	10,0	11,0	8,0	46,5	22	50
81033	1/2"	81002	9	-	-	10,0	11,0	8,0	46,5	22	50
-	-	81003	11	-	-	10,0	11,0	8,0	46,5	22	50
-	-	81004	13,5	-	-	10,0	11,0	8,0	46,5	22	50
81034	3/8"	81005	9	81042	M20x1,5	12,0	11,0	10,0	46,5	24	50
81035	1/2"	81006	11	-	-	12,0	13,0	10,0	46,5	24	50
-	-	81007	13,5	-	-	12,0	13,0	10,0	46,5	24	50
81036	1/2"	81008	13,5	81043	M20x1,5	16,0	13,5	13,0	54,5	29	50
-	-	81009	16	-	-	16,0	13,5	13,0	57,0	29	50
-	-	81010	16	81044	M25x1,5	21,0	13,5	18,0	57,0	33	50
81037	3/4"	81011	21	-	-	21,0	13,5	18,0	56,0	36	50
81038	1"	81012	29	81045*	M32x1,5	27,0	16,0	25,0	67,0	43	25
81039	1"1/4	81013	36	81046*	M40x1,5	35,0	17,0	33,0	72,5	52	20
81040	1"1/2	81014	36	81047	M50x1,5	40,0	19,0	38,0	77,0	58	15
81051	2"	81015	48	81048	M63x1,5	51,0	19,0	48,0	79,5	70	10

* Dostupné pouze v pevné verzi