

POUŽITÍ

Stojanová svařovaná rozváděčová datová skříň je určena pro instalaci pasivních i akti vních prvků strukturovaných kabelážních systémů, např. patch panely, vyvazovací panely, akti vní prvky atd., nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Designem je přizpůsobena kancelářským prostorám i serverovým centrům. Konstruktivním záměrem je poskytnout výhodný poměr dobré ceny a výborné kvality.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň OR-GISS je tvořena svařeným samonosným skeletem z plechu síly 1,3 mm. Z čelní strany je rozváděč osazen prosklenými dveřmi s nalepeným kaleným sklem. Dveře (úhel max. otevření 180°, 3x vnější pant) jsou osazeny cylindrickým zámekem s jednobodovým zamykáním. Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče (celkem 8 ks). Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty (síla plechu 1,3 mm) jsou uchyceny pomocí zapuštěných cylindrických zámků na totožný klíč jako mají dveře. V zadním zákrytu je integrován vylamovací kabelový průchod pro vstup kabeláže. Boční i zadní zákryty jsou zaměnitelné. Ve stropě i dně jsou větrací otvory pro odvod teplého vzduchu. Tyto otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci ventilační jednotky z vnitřní strany rozváděče. Dále je strop i dno předchystáno pro přívod kabelů. Rozváděč je možno již ve standardu skládat do sestav bez nutnosti odstranění bočnic.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreakti vní práškovou barvou v odstí nu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120 µm. Barva je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám.

ZEMNÍCI PROPOJENÍ SKŘÍŇE

Zemnicí propojení skříňe je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými šrouby. Tímto je umožněno vodivé propojení všech kovových dílů skříňe.

GARANTOVANÉ NOSNOSTI

Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozváděče) na podstavci (nebo bez něj) je 1000 kg, na nivelačních nožkách 600 kg, na kolečkách 400 kg nebo 200 kg. Nosnosti jsou garantovány při rovno-měrném statickém zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibjednat velké množství 19" standardního příslušenství, např. police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalšího včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka. Skříň je možné na přání zákazníka osadit různými druhy dveří a bočnic i zadních zákrytů.


VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-na DOPYT**
- > Síla materiálu 1,3 mm

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-GISS 600X600	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
592006180606	OR-GISS-19-18-060-060-GY-R	18	600	600	935	49
592006220606	OR-GISS-19-22-060-060-GY-R	22	600	600	1115	52
592006240606	OR-GISS-19-24-060-060-GY-R	24	600	600	1200	55
592006280606	OR-GISS-19-28-060-060-GY-R	28	600	600	1380	61
592006320606	OR-GISS-19-32-060-060-GY-R	32	600	600	1555	67
592006380606	OR-GISS-19-38-060-060-GY-R	38	600	600	1825	76
592006420606	OR-GISS-19-42-060-060-GY-R	42	600	600	2000	82
592006450606	OR-GISS-19-45-060-060-GY-R	45	600	600	2135	86
592006470606	OR-GISS-19-47-060-060-GY-R	47	600	600	2225	96
OR-GISS 600X800						
592006180608	OR-GISS-19-18-060-080-GY-R	18	600	800	935	59
592006220608	OR-GISS-19-22-060-080-GY-R	22	600	800	1115	62
592006240608	OR-GISS-19-24-060-080-GY-R	24	600	800	1200	64
592006280608	OR-GISS-19-28-060-080-GY-R	28	600	800	1380	72
592006320608	OR-GISS-19-32-060-080-GY-R	32	600	800	1555	78
592006380608	OR-GISS-19-38-060-080-GY-R	38	600	800	1825	86
592006420608	OR-GISS-19-42-060-080-GY-R	42	600	800	2000	94
592006450608	OR-GISS-19-45-060-080-GY-R	45	600	800	2135	99
592006470608	OR-GISS-19-47-060-080-GY-R	47	600	800	2225	109

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“



detail uchycení 19" rámu

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-GISS 600X1000	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
592006180610	OR-GISS-19-18-060-100-GY-R	18	600	1000	935	66
592006220610	OR-GISS-19-22-060-100-GY-R	22	600	1000	1115	72
592006240610	OR-GISS-19-24-060-100-GY-R	24	600	1000	1200	74
592006280610	OR-GISS-19-28-060-100-GY-R	28	600	1000	1380	82
592006320610	OR-GISS-19-32-060-100-GY-R	32	600	1000	1555	89
592006380610	OR-GISS-19-38-060-100-GY-R	38	600	1000	1825	93
592006420610	OR-GISS-19-42-060-100-GY-R	42	600	1000	2000	107
592006450610	OR-GISS-19-45-060-100-GY-R	45	600	1000	2135	112
592006470610	OR-GISS-19-47-060-100-GY-R	47	600	1000	2225	123

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

OR-GISS

▪ povrchová úprava/ odstín :..... RAL 7035 šedá


▪ balení obsahuje:

- 01. skel OR-GISS.....1x
 - dno s kabel. průchodem, větrací otvory (vylamovací
 - strop s kabel. průchodem, větrací otvor
 - příčky pro vyztužení skelet
- 02. dveře prosklené (jednobodový cylindrický zámek) ..
 - pravé provedení standard, levé na přání zákazník
 - sklo čiré tloušťky 4m
- 03. vyklápěcí zákryt boční (cylindrická zámek).....2x
- 04. vyklápěcí zákryt zadní (cylindrická zámek).....1x
 - integrovaný kabelový průchod
- 05. držáky rámu4x
- 06. 19" rám příslušné výšky.....4x
- 07. nivelační nožky4x


způsob objednání:

OR-GISS-66-19-42-060-060-GY-R - katalogové číslo 592006420606



(skelet šířky 600mm, hloubky 600mm a výšky 42U, barva 7035). -.ks

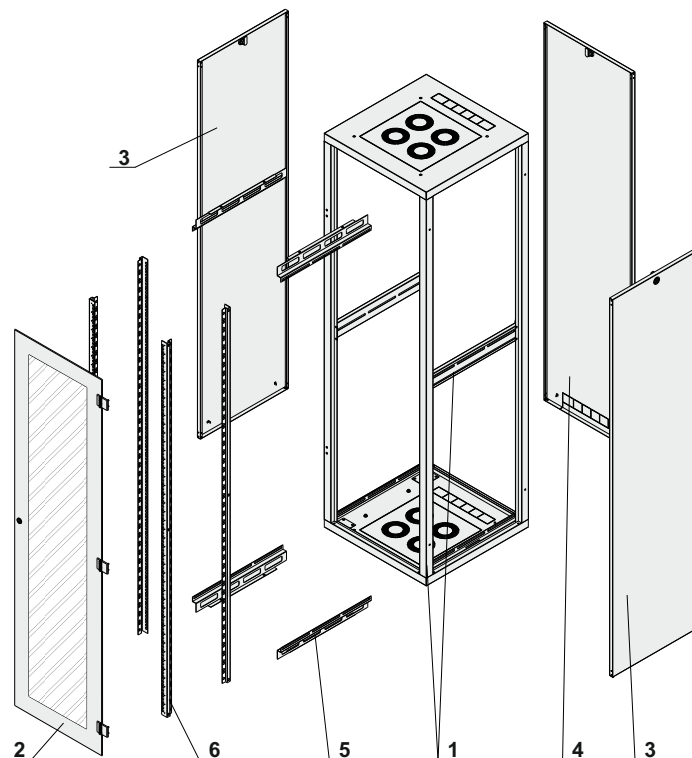

pohled na strop (horní /vnitřní strana)




pohled na dno (horní /vnitřní strana)



dveře rozvaděče

Varianty dveří a zákrytů

skříň OR-GISS je možné na přání (zakázkově) zákazníka osadit různými druhy dveří a boční i zadních zákrytů.

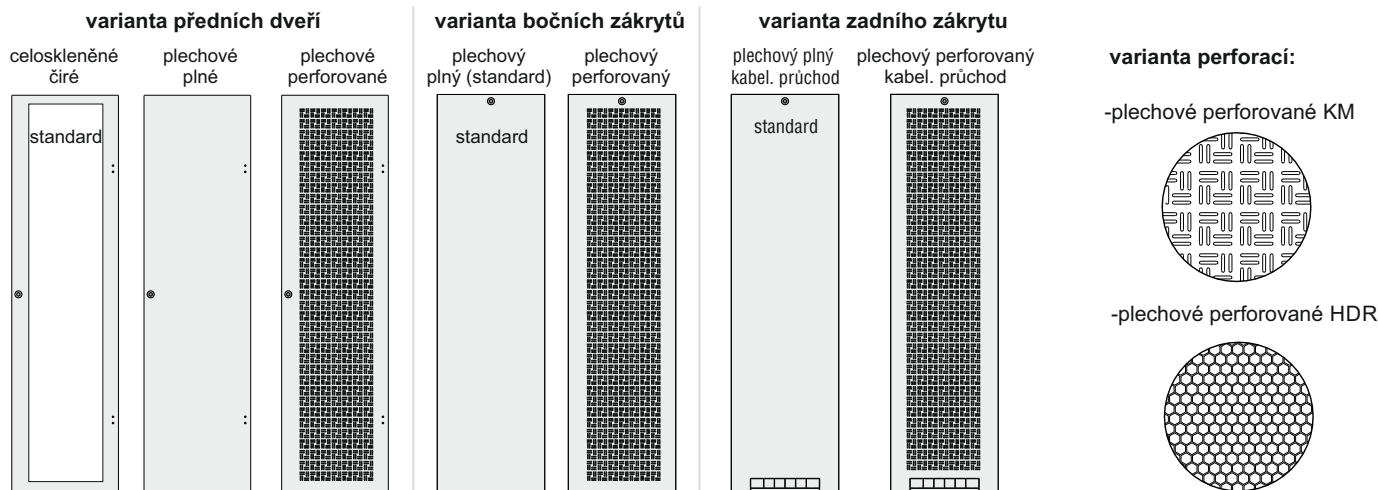

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-GISS 800X600	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
592006180806	OR-GISS-19-18-080-060-GY-R	18	800	600	935	59
592006220806	OR-GISS-19-22-080-060-GY-R	22	800	600	1115	62
592006240806	OR-GISS-19-24-080-060-GY-R	24	800	600	1200	64
592006280806	OR-GISS-19-28-080-060-GY-R	28	800	600	1380	72
592006320806	OR-GISS-19-32-080-060-GY-R	32	800	600	1555	78
592006380806	OR-GISS-19-38-080-060-GY-R	38	800	600	1825	86
592006420806	OR-GISS-19-42-080-060-GY-R	42	800	600	2000	94
592006450806	OR-GISS-19-45-080-060-GY-R	45	800	600	2135	99
592006470806	OR-GISS-19-47-080-060-GY-R	47	800	600	2225	109
OR-GISS 800X800						
592006180808	OR-GISS-19-18-080-080-GY-R	18	800	800	935	68
592006220808	OR-GISS-19-22-080-080-GY-R	22	800	800	1115	75
592006240808	OR-GISS-19-24-080-080-GY-R	24	800	800	1200	77
592006280808	OR-GISS-19-28-080-080-GY-R	28	800	800	1380	79
592006320808	OR-GISS-19-32-080-080-GY-R	32	800	800	1555	86
592006380808	OR-GISS-19-38-080-080-GY-R	38	800	800	1825	99
592006420808	OR-GISS-19-42-080-080-GY-R	42	800	800	2000	111
592006450808	OR-GISS-19-45-080-080-GY-R	45	800	800	2135	113
592006470808	OR-GISS-19-47-080-080-GY-R	47	800	800	2225	120
OR-GISS 800X1000						
592006180810	OR-GISS-19-18-080-100-GY-R	18	800	1000	935	82
592006220810	OR-GISS-19-22-080-100-GY-R	22	800	1000	1115	89
592006240810	OR-GISS-19-24-080-100-GY-R	24	800	1000	1200	91
592006280810	OR-GISS-19-28-080-100-GY-R	28	800	1000	1380	93
592006320810	OR-GISS-19-32-080-100-GY-R	32	800	1000	1555	100
592006380810	OR-GISS-19-38-080-100-GY-R	38	800	1000	1825	111
592006420810	OR-GISS-19-42-080-100-GY-R	42	800	1000	2000	125
592006450810	OR-GISS-19-45-080-100-GY-R	45	800	1000	2135	127
592006470810	OR-GISS-19-47-080-100-GY-R	47	800	1000	2225	134

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“