

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozváděčová skříň OR-SINUB určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstruktivně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve horní a spodní části rozváděčové skříňe.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň OR-SINUB je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříňe. Z čelní strany je rozvaděč osazen prosklenými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámekem na klíč s jednobodovým zamykáním. Sklo dveří je čiré tloušťky 4mm. **Dva boční zákryty lze po odemknutí zámku odstranit.** Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Ve stropě, dně, zádech i na bocích jsou předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Hloubky je možné objednat 400mm, 500mm, 600mm.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí. síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody. (například: RAL 9005 černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

> Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-na DOPYT**

> Síla materiálu 1,3 mm

BALENÍ:

01.skelet OR-SINU:1x

- svařovaná konstrukce
- perforace pro větrání horní a spodní části
- předchystané vstupy pro přívod kabeláže

02.dveře prosklené / standardní provedení:1x

- možnost objednat celoplechové, nebo perforované
- zámek jednobodový kovový cylindrický s -2ks klíčů
- 4mm sklo čiré kalené, broušené hrany
- snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
- otevření o 180°

03.19" rám:2x

- pozinkovaný plech DX51D
- otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříňe

04.Odnímatelné boky2x

- Bočnice jsou uzamykatelné s totožným klíčem jako dveře

varianta předních dveří

označení:

perforaceKM

perforaceHDR

-plechové plné



Pl.p

-plechové perforované KMrack

Pl.perf.

-plechové perforované HDR


HDR perf.



objednání s doplňkovou informací o dveřích:

OR-SINUB-19-09-060-040-GY-C Pl. perf

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-SINUB 600X400	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
112001060604	OR-SINUB-19-06-060-040-GY-R	06	600	400	350	15
112001090604	OR-SINUB-19-09-060-040-GY-R	09	600	400	480	18
112001120604	OR-SINUB-19-12-060-040-GY-R	12	600	400	615	21
112000150604	OR-SINUB-19-15-060-040-GY-R	15	600	400	750	24
112001180604	OR-SINUB-19-18-060-040-GY-R	18	600	400	880	27
112001210604	OR-SINUB-19-21-060-040-GY-R	21	600	400	1015	30
112001240604	OR-SINUB-19-24-060-040-GY-R	24	600	400	1150	34

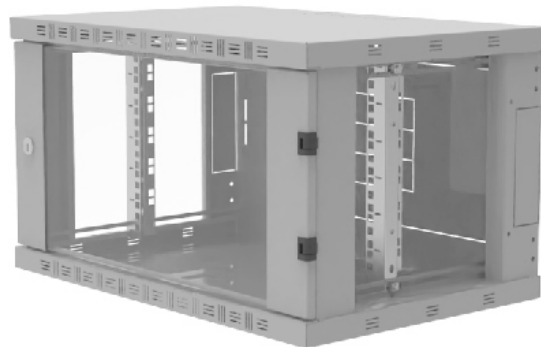

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-SINUB 600X500/600	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
112001060605	OR-SINUB-19-06-060-050-GY-R	06	600	500	350	17
112001090605	OR-SINUB-19-09-060-050-GY-R	09	600	500	480	20
112001120605	OR-SINUB-19-12-060-050-GY-R	12	600	500	615	24
112001150605	OR-SINUB-19-15-060-050-GY-R	15	600	500	750	27
112001180605	OR-SINUB-19-18-060-050-GY-R	18	600	500	880	31
112001210605	OR-SINUB-19-21-060-050-GY-R	21	600	500	1015	34
112001240605	OR-SINUB-19-24-060-050-GY-R	24	600	500	1150	38
112001060606	OR-SINUB-19-06-060-060-GY-R	06	600	600	350	19
112001090606	OR-SINUB-19-09-060-060-GY-R	09	600	600	480	22
112001120606	OR-SINUB-19-12-060-060-GY-R	12	600	600	615	27
112001150606	OR-SINUB-19-15-060-060-GY-R	15	600	600	750	30
112001180606	OR-SINUB-19-18-060-060-GY-R	18	600	600	880	34
112001210606	OR-SINUB-19-21-060-060-GY-R	21	600	600	1015	38
112001240606	OR-SINUB-19-24-060-060-GY-R	24	600	600	1150	41

Objednávací informace

OR-SINUB-19-12-060-050-GY-R - katalogové číslo 112001120605 (skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 12U, barva 7035)...ks

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“