

POUŽITÍ

Stojanová rozebíratelná rozváděčová datová skříň typu OR-YISZ je určena pro instalaci pasivních i aktivních prvků strukturovaných kabelážních systémů, např. patch panely, vyvazovací panely, akti vní prvky atd., nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Designem je přizpůsobena kancelářským prostorám i serverovým centrům. Konstrukčním záměrem je poskytnout výhodný poměr dobré ceny a výborné kvality.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍNĚ

Skříň OR-YISZ je tvořena předním a zadním svařovaným rámem z plechu síly 1,3 mm. Tyto rámy mají předchystány prostupy pro přívod kabelu. Mezi tyto rámy se přišroubuje strop, dno a nasadí boční zákrty. Z čelní strany je rozváděč osazen prosklenými dveřmi s nalepeným čířým kaleným sklem. Dveře (úhel max. otevření 180°) jsou osazeny cylindrickým zámekem s jednobodovým zamykáním. Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče (celkem 8 ks). Odnímatelný zadní zákryt je uchycen pomocí zapuštěného cylindrického zámku na totožný klíč jako mají dveře. V zadním zákrytu je integrován vylamovací kabelový průchod pro vstup kabeláže. Boční zákrty je možné jednoduše upevnit do smontovaného skeletu pouze pomocí venkovních uzavěrů. V případě uzamčení je boční zákryt vybaven cylindrickým zámekem na totožný klíč jako dveře. Ve stropě i dně jsou větrací otvory pro odvod teplého vzduchu. Tyto otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci ventilační jednotky z vnitřní strany rozváděče. Rozváděč je možno již ve standardu skládat do sestav bez nutnosti odstranění bočnic. **Dodává se ve smontovaném stavu.**

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍNĚ

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120 µm. Barva je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám.

ZEMNÍCI PROPOJENÍ SKŘÍNĚ

Zemnicí propojení skříně je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými šrouby. Tímto je umožněno vodivé propojení všech kovových dílů skříně.

GARANTOVANÉ NOSNOSTI

Celková maximální nosnost (včetně váhy vlastního rozváděče) na podstavci (nebo bez něj) je 1000 kg, na nivelačních nožkách 600 kg, na kolečkách 400 kg nebo 200 kg. Nosnosti jsou garantovány při rovnoměrném statickém zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjednat velké množství 19" standardního příslušenství, např. police, záslepký, vyvazovací panely a mnoho dalšího včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka. Skříň je možné na přání zákazníka osadit různými druhy dveří a bočnic i zadních zákrytů.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-na DOPYT**
- > Síla materiálu 1,3 mm

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP OR-YISZ 600X600	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
822006180606	OR-YISZ-19-18-060-060-GY-R	18	600	600	935	48
822006220606	OR-YISZ-19-22-060-060-GY-R	22	600	600	1115	51
822006240606	OR-YISZ-19-24-060-060-GY-R	24	600	600	1200	54
822006280606	OR-YISZ-19-28-060-060-GY-R	28	600	600	1380	60
822006320606	OR-YISZ-19-32-060-060-GY-R	32	600	600	1555	66
822006380606	OR-YISZ-19-38-060-060-GY-R	38	600	600	1825	75
822006420606	OR-YISZ-19-42-060-060-GY-R	42	600	600	2000	81
822006450606	OR-YISZ-19-45-060-060-GY-R	45	600	600	2135	85
822006470606	OR-YISZ-19-47-060-060-GY-R	47	600	600	2225	92
OR-YISZ 600X800						
822006180608	OR-YISZ-19-18-060-080-GY-R	18	600	800	935	58
822006220608	OR-YISZ-19-22-060-080-GY-R	22	600	800	1115	61
822006240608	OR-YISZ-19-24-060-080-GY-R	24	600	800	1200	63
822006280608	OR-YISZ-19-28-060-080-GY-R	28	600	800	1380	71
822006320608	OR-YISZ-19-32-060-080-GY-R	32	600	800	1555	77
822006380608	OR-YISZ-19-38-060-080-GY-R	38	600	800	1825	85
822006420608	OR-YISZ-19-42-060-080-GY-R	42	600	800	2000	94
822006450608	OR-YISZ-19-45-060-080-GY-R	45	600	800	2135	98
822006470608	OR-YISZ-19-47-060-080-GY-R	47	600	800	2225	109

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“



Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-YISZ 600X1000	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
822006180610	OR-YISZ-19-18-060-100-GY-R	18	600	1000	935	65
822006220610	OR-YISZ-19-22-060-100-GY-R	22	600	1000	1115	70
822006240610	OR-YISZ-19-24-060-100-GY-R	24	600	1000	1200	73
822006280610	OR-YISZ-19-28-060-100-GY-R	28	600	1000	1380	81
822006320610	OR-YISZ-19-32-060-100-GY-R	32	600	1000	1555	88
822006380610	OR-YISZ-19-38-060-100-GY-R	38	600	1000	1825	92
822006420610	OR-YISZ-19-42-060-100-GY-R	42	600	1000	2000	106
822006450610	OR-YISZ-19-45-060-100-GY-R	45	600	1000	2135	111
822006470610	OR-YISZ-19-47-060-100-GY-R	47	600	1000	2225	122

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

OR-YISZ

- povrchová úprava / odstín :..... RAL 7035 šedá
- balení obsahují:
 - 01. přední/zadní svařovaný rám OR-YISZ.....2x
 - horní část s kabel. průchodem (vylamovací
 - spodní část s kabel. průchodem (vylamovací
 - 02. Strop /2x
 - příprava pro ventilátory a ventilační jednotky
 - 03. dveře prosklené (jednobodový cylindrický zámek
 - pravé provedení standard, levé na přání zákazník
 - 04. vyklápěcí zákryt boční (uzávěry +cylindrický zámek ..2x
 - 05. vyklápěcí zákryt zadní (cylindrický zámek).....
 - integrovaný kabelový průchod
 - 06. držáky rámu.4x
 - 07. prostřední příčka2x
 - 08. 19" rám příslušné výšky.....4x
 - 09. nivelační nožky4x

způsob objednání:





OR-YISZ-19-42-060-060-GY-R

Katalogové číslo 822006420606

(skelet šířky 600mm, hloubky 600mm

a výšky 42U, barva 7035)


Zadní zákryt je možné za příplatek nahradit druhými dveřmi, dle variant provedení uvedených níže.

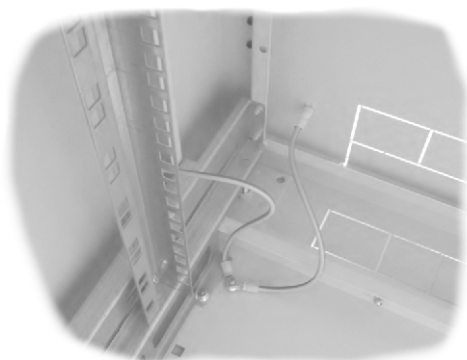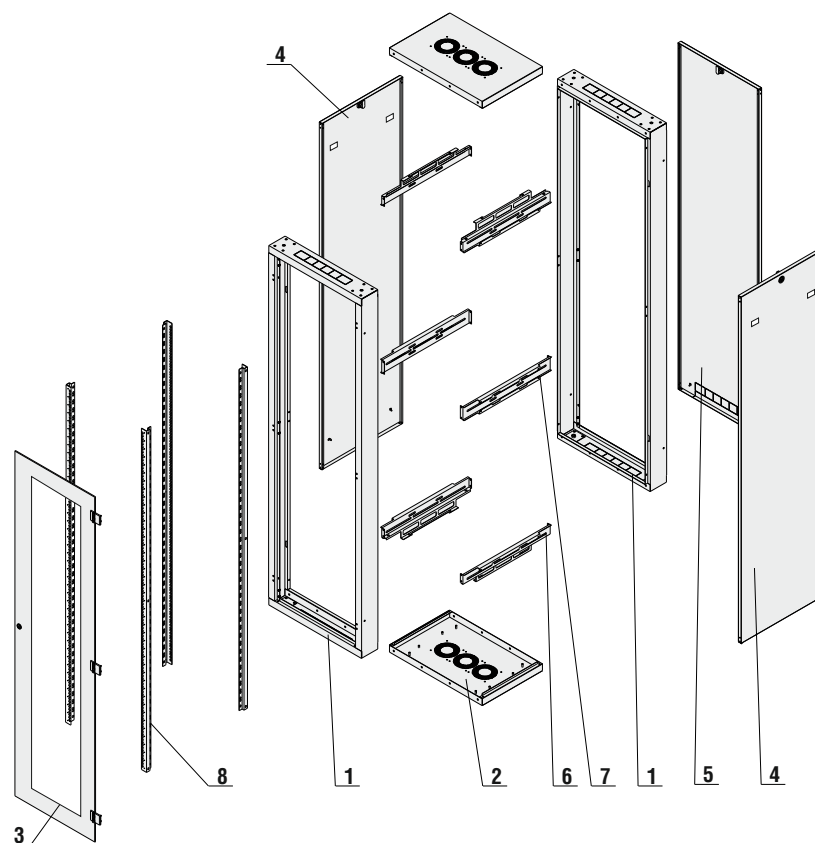

dveře rozvaděče

Varianty dveří a zákrytů

skříň OR-YISZ je možné na přání (zakázkově) zákazníka osadit různými druhy dveří a boční i zadních zákrytů.

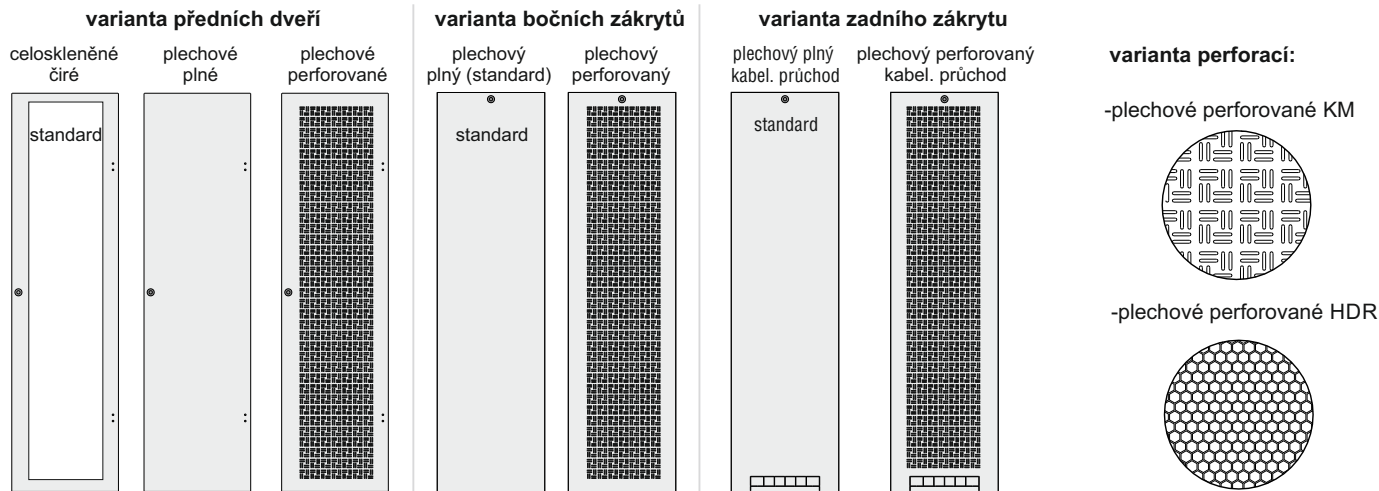

Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-YISZ 800X600	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
822006180806	OR-YISZ-19-18-080-060-GY-R	18	800	600	935	58
822006220806	OR-YISZ-19-22-080-060-GY-R	22	800	600	1115	60
822006240806	OR-YISZ-19-24-080-060-GY-R	24	800	600	1200	63
822006280806	OR-YISZ-19-28-080-060-GY-R	28	800	600	1380	71
822006320806	OR-YISZ-19-32-080-060-GY-R	32	800	600	1555	77
822006380806	OR-YISZ-19-38-080-060-GY-R	38	800	600	1825	85
822006420806	OR-YISZ-19-42-080-060-GY-R	42	800	600	2000	94
822006450806	OR-YISZ-19-45-080-060-GY-R	45	800	600	2135	98
822006470806	OR-YISZ-19-47-080-060-GY-R	47	800	600	2225	109
OR-YISZ 800X800						
822006180808	OR-YISZ-19-18-080-080-GY-R	18	800	800	935	67
822006220808	OR-YISZ-19-22-080-080-GY-R	22	800	800	1115	74
822006240808	OR-YISZ-19-24-080-080-GY-R	24	800	800	1200	77
822006280808	OR-YISZ-19-28-080-080-GY-R	28	800	800	1380	79
822006320808	OR-YISZ-19-32-080-080-GY-R	32	800	800	1555	85
822006380808	OR-YISZ-19-38-080-080-GY-R	38	800	800	1825	98
822006420808	OR-YISZ-19-42-080-080-GY-R	42	800	800	2000	110
822006450808	OR-YISZ-19-45-080-080-GY-R	45	800	800	2135	112
822006470808	OR-YISZ-19-47-080-080-GY-R	47	800	800	2225	119
OR-YISZ 800X1000						
822006180810	OR-YISZ-19-18-080-100-GY-R	18	800	1000	935	81
822006220810	OR-YISZ-19-22-080-100-GY-R	22	800	1000	1115	88
822006240810	OR-YISZ-19-24-080-100-GY-R	24	800	1000	1200	90
822006280810	OR-YISZ-19-28-080-100-GY-R	28	800	1000	1380	92
822006320810	OR-YISZ-19-32-080-100-GY-R	32	800	1000	1555	99
822006380810	OR-YISZ-19-38-080-100-GY-R	38	800	1000	1825	111
822006420810	OR-YISZ-19-42-080-100-GY-R	42	800	1000	2000	124
822006450810	OR-YISZ-19-45-080-100-GY-R	45	800	1000	2135	127
822006470810	OR-YISZ-19-47-080-100-GY-R	47	800	1000	2225	134

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“