


Střešní chladičí jednotky 450 W

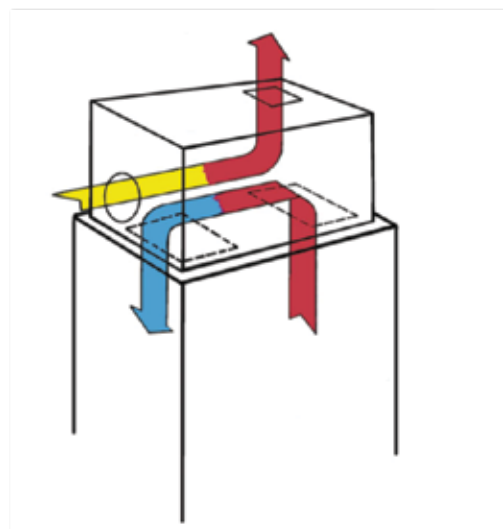

Specifikace:

- Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
- Barva: RAL 7035
- Chladičí médium: R134a
- Stupeň krytí:
 - Vnější okruh IP54
 - Vnitřní okruh IP24
- Detailní výkresy a výkonová charakteristika: viz str. 34
- Certifikace: UL, CUL, CE, GS, EMC

Rozsah dodávky:

Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.

Chladičí jednotky, užitečný chladičí výkon 450 W			
Objednací číslo		AC-TM3-04-4000	AC-TM3-04-4200
Materiál		ocelový plech	nerezová ocel
Rozměry v mm	V	230	230
	Š	330	330
	H	430	430
Napětí/Frekvence		230 V; 50/60 Hz ~N	230 V; 50/60 Hz ~N
Užitečný chladičí výkon dle normy DIN 3168	L35 L35	450 W	450 W
	L35 L50	270 W	270 W
Příkon	L35 L35	390 W	390 W
Max. průtok vzduchu	vnější okruh	250 m³/h	250 m³/h
	vnitřní okruh	140 m³/h	140 m³/h
Nominální proud		1,9 A	1,9 A
Rozběhový proud		5 A	5 A
Předřazená pojistka T		6 A	6 A
Rozsah provozních teplot		+20 °C až +55 °C	+20 °C až +55 °C
Hmotnost		23 kg	23 kg
Kompresor		rotační píst	rotační píst
Připojení		svorkovnice	svorkovnice

Jiná napětí jsou možná na vyžádání.