


## SPRINT cable glands, metric

## SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch



**Protection class to EN 60 529:** IP 68 to 5 bar (30 min)  
**Protection class to DIN 40 050-T9:** IP 69K  
**Temperature range:** -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C  
**Material:** - Cable gland: brass nickel-plated  
 - Clamping cage: polyamide  
 - Gasket: EPDM

**Equipment:** - Maximum traction relief through WISKA patent lamella  
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring  
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands  
 - Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

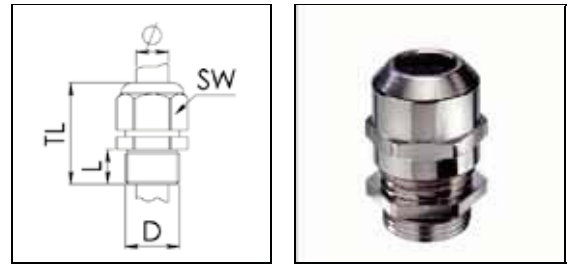

**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68 bis 5 bar (30 min)  
**Schutzart gemäß DIN 40 050-T9:** IP 69K  
**Einsatztemperatur:** -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C  
**Material:** - Verschraubung: Messing vernickelt  
 - Klemmkäfig: Polyamid  
 - Dichtung: EPDM  
**Ausstattung:** - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem  
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring  
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen  
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. N <sub>i</sub>						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMSKV 12	10065000	50	M 12x1,5	5	3 · 7	16	23 · 30
EMSKV 16	10065001	50	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34
EMSKV 20	10065002	50	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37
EMSKV 25	10065003	50	M 25x1,5	7	9 · 17	29	33 · 42
EMSKV 32	10065004	25	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44
EMSKV 40	10065005	10	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55
EMSKV 50	10065006	10	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62
EMSKV 63	10065007	10	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67
EMSKV 75	10100865	1	M 75x1,5	12	48 · 62	82	67 · 81

**Recommended accessories:**  
 Empfohlenes Zubehör:



**EMMU** Page / Seite 64  
**MFD** Page / Seite 201/202  
**BS** Page / Seite 204  
**RDE** Page / Seite 198

KUNSTSTOFF  
PLASTIC  
MEMBRAN  
MEMBRANE  
MESSING  
BRASS  
DIN 89280  
EDELSTAHL  
STAINL. STEEL  
EMV  
EMC  
ATEX  
VentGLAND  
BS 6121  
DICHTUNGEN  
SEALINGS  
WERKZEUGE  
TOOLS  
TECHNIK  
TECHNICS  
INDEX  
INDEX